



MAXAM

PNEUMATIQUES AGRICOLES
PNEUMATIQUES FORESTIERS

SOMMAIRE

AGRICOLE

AGRIXTRA 85	4
AGRIXTRA 70	10
AGRIXTRA 65	16
AGRIXTRA XL	20
AGRIXTRA H	24
AGRIXTRA N	28
AGILXTRA	32
FLOTXTRA	34
MS965	38
MS966	40
MS909R	42
MS910R	44
MS918R	46

FORESTIER

MS930	50
MS931	51
MS933	52

TABLEAU DE CONVERSION	54
-----------------------	----

GARANTIE	57
----------	----

MAXAM

PNEUMATIQUES AGRICOLES

WWW.MAXAMTIRE.COM

MAXAM
MS951R - R1W
RADIAL PNEU
TRACTION

Le profil des crampons à 45° offre une excellente traction et minimise les vibrations lors des déplacements sur route. La faible pression et la large empreinte au sol réduisent le compactage du sol.

- Pneumatique radial
- Conception de la bande de roulement autonettoyante
- Bande de roulement large pour une performance maximale dans les champs
- Faible pression pour une perturbation minimale du sol
- Composés de caoutchouc de qualité supérieure réduisant les fissures dues à l’ozone et aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension Equivalente	IC/IV	Type	Jante recommandée (Jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
250/85R24	(9.5R24)	109A8/B	TL	W8 (W7, W9)	251	1035	471	3095	500	38	35	56
280/85R24	(11.2R24)	115A8/B	TL	W10 (W9)	292	1086	491	3247	525	40	37	78
320/85R24	(12.4R24)	122A8/B	TL	W11 (W10)	329	1154	517	3450	550	41	38	109
340/85R24	(13.6R24)	125A8/B	TL	W12 (W11)	353	1188	530	3552	575	42	39	128
380/85R24	(14.9R24)	131A8/B	TL	W13 (W12)	390	1256	557	3755	600	43	40	169
420/85R24	(16.9R24)	137A8/B	TL	W15L (W14L DW14L DW15L)	438	1324	583	3959	625	46	43	220
280/85R28	(11.2R28)	118A8/B	TL	W10 (W9)	292	1187	541	3549	575	40	37	88
320/85R28	(12.4R28)	124A8/B	TL	W11 (W10)	329	1255	568	3752	600	41	38	122
340/85R28	(13.6R28)	127A8/B	TL	W12 (W11)	353	1289	581	3854	625	42	39	144
380/85R28	(14.9R28)	133A8/B	TL	W13 (W12)	390	1357	607	4057	650	43	40	189
420/85R28	(16.9R28)	139A8/B	TL	W15L (W14L DW14L DW15L)	438	1425	634	4261	675	46	43	245
380/85R30	(14.9R30)	135A8/B	TL	W13 (W12)	390	1408	633	4210	675	43	40	199
420/85R30	(16.9R30)	140A8/B	TL	W15L (W14L DW14L DW15L)	438	1476	659	4413	700	50	47	254
460/85R30	(18.4R30)	145A8/B	TL	W16L (W14L, W15L)	475	1544	686	4617	725	51	48	317

Dimension	Dimension Equivalente	IC/IV	Type	Jante recommandée (Jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
320/85R32	(12.4R32)	126A8/B	TL	W11 (W9 W10)	329	1357	619	4057	650	41	38	136
380/85R34	(14.9R34)	146A8/B	TL	W12 (W13)	380	1510	684	4515	750	43	40	213
420/85R34	(16.9R34)	142A8/B	TL	W15L (W14L DW14L DW15L)	438	1578	710	4718	750	50	47	279
460/85R34	(18.4R34)	147A8/B	TL	W16L (W15L DW15L DW16L)	475	1646	737	4922	775	51	48	348
320/85R36	(12.4R36)	128A8/B	TL	W11 (W10)	329	1458	669	4359	700	41	38	150
340/85R36	(13.6R36)	132A8/B	TL	W12 (W11)	353	1492	682	4461	725	46	43	172
340/85R38	(13.6R38)	133A8/B	TL	W12 (W11)	353	1543	708	4614	750	46	43	180
380/80R38	(14.9R38)	142A8/B	TL	W12 (W11 W13)	380	1573	720	4703	750	45	42	217
420/85R38	(16.9R38)	144A8/B	TL	W15L (W14L DW14L DW15L)	438	1679	761	5020	800	50	47	304
460/85R38	(18.4R38)	149A8/B	TL	W16L (W15L DW15L DW16L)	475	1747	788	5224	825	51	48	378
520/85R38	(20.8R38)	155A8/B	TL	DW18L (W16L DW16L W18L)	536	1849	827	5529	875	53	50	511
460/85R42	(18.4R42)	156A8/B	TL	W16L (W14L, W15L)	475	1846	837	5520	875	51	48	407
480/80R42	(18.4R42)	151A8/B	TL	W16A (W16L DW16L)	489	1849	838	5529	875	51	48	422
520/85R42	(20.8R42)	157A8/B	TL	DW18L (W16L DW16L W18L)	536	1951	878	5833	925	53	50	552
520/85R42	(20.8R42)	167D/170A8	TL	DW18L (W16L DW16L W18L)	536	1951	878	5833	925	53	50	552
480/80R46	(18.4R46)	158A8/B	TL	W16A (W16L DW16L DD16L)	489	1936	884	5789	925	51	48	444
520/85R46	(20.8R46)	158A8/B	TL	W16A (W18L DW18L DD18L)	516	2052	929	6135	975	55	52	565
480/80R50	(18.4R50)	159A8/B	TL	DW16A (DW15A W15A)	489	2051	940	6132	975	51	48	484
480/80R50	(18.4R50)	176A8/B	TL	DW16A (DW15A W15A)	489	2038	935	6094	975	51	48	473
480/95R50		164D/167A8	TL	W15L (W16L)	479	2182	991	6524	1075	53	50	588
VF480/95R50		170D	TL	W16L	502	2182	977	6524	1075	53	50	557



AGRIXTRA 85 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
250/85R24 (9.5R24)	109A8/B	10 km/h Couple bas	930	1025	1115	1210	1305	1395	(1545)				
		10 km/h Couple haut		810	880	955	1030	1100					
		20 km/h		930	1015	1100	1180	1265					
		25 km/h		840	915	990	1065	1145					
		30 km/h		810	880	955	1030	1100					
		40 km/h		755	825	895	960	1030					
280/85R24 (11.2R24)	115A8/B	10 km/h Couple bas	1100	1205	1315	1425	1535	1645	(1825)				
		10 km/h Couple haut		955	1040	1125	1215	1300					
		20 km/h		1095	1195	1295	1395	1495					
		25 km/h		990	1080	1170	1260	1350					
		30 km/h		955	1040	1125	1215	1300					
		40 km/h		890	970	1055	1135	1215					
320/85R24 (12.4R24)	122A8/B	10 km/h Couple bas	1355	1490	1625	1760	1895	2035	(2250)				
		10 km/h Couple haut		1175	1285	1390	1500	1605					
		20 km/h		1355	1475	1600	1720	1845					
		25 km/h		1220	1330	1445	1555	1665					
		30 km/h		1175	1285	1390	1500	1605					
		40 km/h		1100	1200	1300	1400	1500					
340/85R24 (13.6R24)	125A8/B	10 km/h Couple bas	1490	1640	1790	1940	2085	2235	(2475)				
		10 km/h Couple haut		1295	1410	1530	1650	1765					
		20 km/h		1490	1625	1760	1895	2030					
		25 km/h		1345	1465	1585	1710	1830					
		30 km/h		1295	1410	1530	1650	1765					
		40 km/h		1210	1320	1430	1540	1650					
380/85R24 (14.9R24)	131A8/B	10 km/h Couple bas	1760	1940	2115	2290	2465	2640	(2925)				
		10 km/h Couple haut		1530	1670	1810	1945	2085					
		20 km/h		1760	1920	2080	2240	2400					
		25 km/h		1585	1730	1875	2020	2165					
		30 km/h		1530	1670	1810	1945	2085					
		40 km/h		1430	1560	1690	1820	1950					
420/85R24 (16.9R24)	137A8/B	10 km/h Couple bas	2080	2285	2495	2700	2910	3115	(3450)				
		10 km/h Couple haut		1640	1805	1970	2135	2295					
		20 km/h		1885	2075	2265	2450	2640					
		25 km/h		1700	1870	2040	2215	2385					
		30 km/h		1640	1805	1970	2135	2295					
		40 km/h		1685	1840	1995	2145	2300					
280/85R28 (11.2R28)	118A8/B	10 km/h Couple bas	1190	1310	1430	1550	1670	1790	(1980)				
		10 km/h Couple haut		1035	1130	1225	1320	1410					
		20 km/h		1190	1300	1405	1515	1625					
		25 km/h		1075	1170	1270	1370	1465					
		30 km/h		1035	1130	1225	1320	1410					
		40 km/h		970	1055	1145	1230	1320					
320/85R28 (12.4R28)	124A8/B	10 km/h Couple bas	1445	1590	1735	1880	2025	2170	(2400)				
		10 km/h Couple haut		1255	1370	1485	1600	1710					
		20 km/h		1445	1575	1705	1835	1970					
		25 km/h		1300	1420	1540	1660	1775					
		30 km/h		1255	1370	1485	1600	1710					
		40 km/h		1175	1280	1385	1495	1600					
340/85R28 (13.6R28)	127A8/B	10 km/h Couple bas	1580	1740	1895	2055	2215	2370	(2625)				
		10 km/h Couple haut		1375	1500	1625	1750	1875					
		20 km/h		1580	1720	1865	2010	2155					
		25 km/h		1425	1555	1685	1815	1945					
		30 km/h		1375	1500	1625	1750	1875					
		40 km/h		1285	1400	1515	1635	1750					

AGRIXTRA 85 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
380/85R28 (14.9R28)	133A8/B	10 km/h Couple bas	1860	2045	2235	2420	2605	2790	(3090)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		1615	1765	1910	2055	2205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		1860	2025	2195	2365	2535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		1675	1830	1980	2135	2285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		1615	1765	1910	2055	2205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1510	1650	1785	1925	2060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
420/85R28 (16.9R28)	139A8/B	10 km/h Couple bas	2195	2415	2635	2855	3075	3295	(3645)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		1905	2080	2255	2425	2600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		2190	2390	2590	2790	2990																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		1980	2160	2340	2515	2695																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		1905	2080	2255	2425	2600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1780	1945	2105	2270	2430																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
380/85R30 (14.9R30)	135A8/B	10 km/h Couple bas	1970	2165	2365	2560	2755	2955	(3270)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		1710	1865	2020	2175	2335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		1965	2145	2325	2505	2680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		1775	1935	2095	2260	2420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		1710	1865	2020	2175	2335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1600	1745	1890	2035	2180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
420/85R30 (16.9R30)	140A8/B	10 km/h Couple bas	2260	2485	2710	2935	3160	3390	(3750)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		1960	2140	2320	2495	2675																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		2255	2460	2665	2870	3075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		2035	2220	2405	2590	2775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		1960	2140	2320	2495	2675																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1835	2000	2165	2335	2500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
460/85R30 (18.4R30)	145A8/B	10 km/h Couple bas	2620	2880	3145	3405	3670	3930	(4350)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		2275	2480	2690	2895	3105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		2615	2855	3090	3330	3565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		2360	2575	2790	3005	3220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		2275	2480	2690	2895	3105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		2125	2320	2515	2705	2900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
320/85R32 (12.4R32)	126A8/B	10 km/h Couple bas	1535	1690	1845	1995	2150	2305	(2550)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		1335	1455	1575	1700	1820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		1535	1675	1810	1950	2090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		1385	1510	1635	1760	1885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		1335	1455	1575	1700	1820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1245	1360	1475	1585	1700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
380/85R34 (14.9R34)	146A8/B	10 km/h Couple bas	2080	2285	2495	2700	2910	3115	3355	3590	3830	4065	4500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		10 km/h Couple haut		1805	1970	2135	2295	2460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		2075	2265	2450	2640	2830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		1870	2040	2215	2385	2555																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		1805	1970	2135	2295	2460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1685	1840	1995	2145	2300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
420/85R34 (16.9R34)	142A8/B	10 km/h Couple bas	2395	2635	2875	3110	3350	3590	(3975)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		2080	2270	2455	2645	2835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		2390	2610	2825	3040	3260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		2155	2355	2550	2745	2940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		2080	2270	2455	2645	2835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		1945	2120	2295	2475	2650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
460/85R34 (18.4R34)	147A8/B	10 km/h Couple bas	2780	1945	2120	2295	2475	2650	(4615)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10 km/h Couple haut		3055	3335	3610	3890	4165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		20 km/h		2415	2630	2850	3070	3290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		25 km/h		2775	3025	3280	3530	3780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30 km/h		2505	2730	2960	3185	3415																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		40 km/h		2415	2630	2850	3070	3290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



AGRIXTRA 85 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
320/85R36 (12.4R36)	128A8/B	10 km/h Couple bas	1625	1790	1950	2115	2275	2440	(2700)				
		10 km/h Couple haut		1410	1540	1670	1800	1925					
		20 km/h		1625	1770	1920	2065	2215					
		25 km/h		1465	1600	1730	1865	2000					
		30 km/h		1410	1540	1670	1800	1925					
		40 km/h		1320	1440	1560	1680	1800					
		50 km/h		1320	1440	1560	1680	1800					
340/85R36 (13.6R36)	132A8/B	10 km/h Couple bas	1805	1985	2170	2350	2530	2710	(3000)				
		10 km/h Couple haut		1570	1710	1855	1995	2140					
		20 km/h		1805	1970	2130	2295	2460					
		25 km/h		1630	1775	1925	2070	2220					
		30 km/h		1570	1710	1855	1995	2140					
		40 km/h		1465	1600	1735	1865	2000					
		50 km/h		1465	1600	1735	1865	2000					
340/85R38 (13.6R38)	133A8/B	10 km/h Couple bas	1860	2045	2235	2420	2605	2790	(3090)				
		10 km/h Couple haut		1615	1765	1910	2055	2205					
		20 km/h		1860	2025	2195	2365	2535					
		25 km/h		1675	1830	1980	2135	2285					
		30 km/h		1615	1765	1910	2055	2205					
		40 km/h		1510	1650	1785	1925	2060					
		50 km/h		1510	1650	1785	1925	2060					
380/80R38 (14.9R38)	142A8/B	10 km/h Couple bas	2080	2285	2495	2700	2910	3115	3235	3355	3470	3590	3975
		10 km/h Couple haut		1805	1970	2135	2295	2460	2555	2650	2745	2835	
		20 km/h		2075	2265	2450	2640	2830	2940	3045	3155	3260	
		25 km/h		1870	2040	2215	2385	2555	2655	2745	2845	2940	
		30 km/h		1805	1970	2135	2295	2460	2555	2650	2745	2835	
		40 km/h		1685	1840	1995	2145	2300	2390	2475	2565	2650	
		50 km/h		1685	1840	1995	2145	2300	2390	2475	2565	2650	
420/85R38 (16.9R38)	144A8/B	10 km/h Couple bas	2530	2780	3035	3290	3540	3795	(4200)				
		10 km/h Couple haut		2195	2395	2595	2795	2995					
		20 km/h		2525	2755	2985	3215	3445					
		25 km/h		2280	2485	2695	2900	3110					
		30 km/h		2195	2395	2595	2795	2995					
		40 km/h		2055	2240	2425	2615	2800					
		50 km/h		2055	2240	2425	2615	2800					
460/85R38 (18.4R38)	149A8/B	10 km/h Couple bas	2935	3230	3525	3815	4110	4405	(4875)				
		10 km/h Couple haut		2550	2780	3015	3245	3480					
		20 km/h		2930	3200	3465	3730	4000					
		25 km/h		2645	2885	3125	3365	3610					
		30 km/h		2550	2780	3015	3245	3480					
		40 km/h		2385	2600	2815	3035	3250					
		50 km/h		2385	2600	2815	3035	3250					
520/85R38 (20.8R38)	155A8/B	10 km/h Couple bas	3500	3850	4200	4550	4900	5250	(5815)				
		10 km/h Couple haut		3040	3315	3595	3870	4145					
		20 km/h		3495	3815	4130	4450	4765					
		25 km/h		3155	3440	3730	4015	4300					
		30 km/h		3040	3315	3595	3870	4145					
		40 km/h		2840	3100	3360	3615	3875					
		50 km/h		2840	3100	3360	3615	3875					
460/85R42 (18.4R42)	156A8/B	10 km/h Couple bas	3025	3330	3630	3935	4235	4540	4765	4980	5205	5420	6000
		10 km/h Couple haut		2630	2870	3105	3345	3585	3760	3930	4110	4280	
		20 km/h		3020	3295	3570	3845	4120	4325	4520	4725	4920	
		25 km/h		2725	2975	3225	3470	3720	3900	4080	4260	4440	
		30 km/h		2630	2870	3105	3345	3585	3760	3930	4110	4280	
		40 km/h		2455	2680	2905	3125	3350	3515	3675	3840	4000	
		50 km/h		2455	2680	2905	3125	3350	3515	3675	3840	4000	
480/80R42 (18.4R42)	151A8/B	10 km/h Couple bas	3115	3430	3740	4050	4365	4675	(5175)				
		10 km/h Couple haut		2705	2955	3200	3445	3690					
		20 km/h		3110	3395	3680	3960	4245					
		25 km/h		2810	3065	3320	3575	3830					
		30 km/h		2705	2955	3200	3445	3690					
		40 km/h		2530	2760	2990	3220	3450					
		50 km/h		2530	2760	2990	3220	3450					

AGRIXTRA 85 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID														
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar				
520/85R42 (20.8R42)	157A8/B	10 km/h Couple bas	3725	4100	4470	4845	5215	5590	(6190)								
		10 km/h Couple haut		3235	3530	3825	4120	4415									
		20 km/h		3720	4060	4395	4735	5075									
		25 km/h		3360	3665	3970	4275	4580									
		30 km/h		3235	3530	3825	4120	4415									
		40 km/h		3025	3300	3575	3850	4125									
		50 km/h			3025	3300	3575	3850	4125								
				1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar			
520/85R42 (20.8R42)	167D/170A8	10 km/h Couple bas	4660	5105	5550	5760	5970	6180	6390	6625	6860	7095	7330				
		10 km/h Couple haut	3985	4365	4745	4925	5105	5285	5465	5665	5865	6065	6270				
		20 km/h	4260	4670	5075	5265	5460	5650	5845	6060	6275	6490	6705				
		25 km/h	4105	4495	4890	5075	5260	5445	5630	5835	6045	6250	6460				
		30 km/h	3985	4365	4745	4925	5105	5285	5465	5665	5865	6065	6270				
		40 km/h	3795	4155	4500	4690	4860	5030	5450	5395	5585	5775	6000				
		50 km/h	3640	3985	4330	4495	4660	4825	4990	5170	5355	5540	5725				
		65 km/h	3465	3795	4125	4280	4440	4595	4750	4925	5100	5275	5450				
		0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar					
480/80R46 (18.4R46)	158A8/B	10 km/h Couple bas	3205	3530	3850	4170	4490	4810	5045	5285	5520	5760	6375				
		10 km/h Couple haut		2785	3040	3290	3545	3800	3985	4175	4360	4550					
		20 km/h		3200	3495	3785	4075	4365	4580	4795	5010	5230					
		25 km/h		2890	3150	3415	3680	3940	4135	4330	4525	4720					
		30 km/h		2785	3040	3290	3545	3800	3985	4175	4360	4550					
		40 km/h		2605	2840	3075	3315	3550	3725	3900	4075	4250					
		50 km/h		2605	2840	3075	3315	3550	3725	3900	4075	4250					
				480/85R46 (20.8R46)	10 km/h Couple bas	3840	4225	4605	4990	5375	5760	(6375)					
		10 km/h Couple haut		3335	3640	3940	4245	4550									
		20 km/h		3835	4180	4530	4880	5230									
		25 km/h		3460	3775	4090	4405	4720									
		30 km/h		3335	3640	3940	4245	4550									
		40 km/h		3115	3400	3685	3965	4250									
		50 km/h		3115	3400	3685	3965	4250									
				480/80R50 (18.4R50)	159A8/B	10 km/h Couple bas	3390	3725	4065	4405	4745	5080	5290	5510	5720	5930	6565
		10 km/h Couple haut		2945	3210	3480	3745	4015	4180	4350	4515	4680					
		20 km/h		3385	3690	4000	4305	4615	4805	5000	5190	5380					
		25 km/h		3055	3330	3610	3885	4165	4335	4510	4685	4855					
		30 km/h		2945	3210	3480	3745	4015	4180	4350	4515	4680					
		40 km/h		2750	3000	3250	3500	3750	3905	4065	4220	4375					
		50 km/h		2750	3000	3250	3500	3750	3905	4065	4220	4375					
				1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar	4.5 bar	5.0 bar				
		480/80R50 (18.4R50)	176A8/B	10 km/h Couple bas	4405	5080	5510	5930	6455	6980	7420	7860	8740	9620			
				10 km/h Couple haut	3480	4015	4350	4680	5100	5510	5860	6205	6900	7595			
20 km/h	4000			4615	5000	5380	5860	6335	6735	7135	7935	8735					
25 km/h	3610			4165	4510	4855	5290	5715	6075	6440	7160	7880					
30 km/h	3480			4015	4350	4680	5100	5510	5860	6205	6900	7595					
40 km/h	3250			3750	4065	4375	4765	5150	5475	5800	6450	7100					
50 km/h	3250			3750	4065	4375	4765	5150	5475	5800	6450	7100					
				0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar			
480/95R50	164D/167A8	10 km/h Couple bas	3530	4000	4470	4945	5415	5885	6095	6305	6515	6725	7500				
		10 km/h Couple haut	3020	3420	3825	4225	4630	5030	5210	5390	5570	5750					
		20 km/h		3660	4090	4520	4950	5380	5575	5765	5960	6150					
		25 km/h		3525	3940	4355	4770	5185	5370	5555	5740	5925					
		30 km/h		3420	3825	4225	4630	5030	5210	5390	5570	5750					
		40 km/h		3260	3640	4025	4405	4750	4960	5135	5305	5450					
		50 km/h		3125	3490	3860	4225	4595	4760	4920	5085	5250					
		65 km/h			3325	3675	4025	4375	4530	4690	4845	5000					
VF480/95R50	170D	10 km/h Couple bas	3630	4225	4820	5410	6005	6600									
		10 km/h Couple haut	3365	3915	4470	5020	5570	6120									
		25km/h		3400	3955	4510	5070	5625	6180								
		30km/h		3365	3915	4470	5020	5570	6120								
		40km/h			3840	4380	4920	5460	6000								
		50km/h			3840	4380	4920	5460	6000								
		65km/h				4380	4920	5460	6000								

MAXAM

MS951R - R1W
RADIAL PNEU
TRACTION

Pneu à profil large série 70 pour une flottaison et une traction maximale. Le profil des crampons à 45° offre une excellente traction et minimise les vibrations lors des déplacements sur route. La faible pression et la large empreinte au sol réduisent le compactage du sol.

- Construction radiale
- Conception de la bande de roulement autonettoyante
- Bande de roulement large pour une performance maximale dans les champs
- Faible pression pour une perturbation minimale du sol
- Les composés de caoutchouc de qualité supérieure réduisent les fissures dues à l’ozone et aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	IC/IV	Type	Jante recommandée (Jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
260/70R16	109D	TL	W8	252	781	345	2335	360	31	29	34
260/70R20	113D	TL	W8	248	881	394	2634	410	31	29	48
280/70R16	112D	TL	W9	272	802	357	2398	390	32	30	42
280/70R20	116D	TL	W9	271	911	408	2724	450	32	30	50
300/70R20	110A8	TL	W9	292	958	424	2864	450	33	31	64
300/70R20	120D	TL	W9	292	958	424	2864	450	33	31	64
360/70R24	122A8/B	TL	W11 (W10, W12)	352	1152	516	3444	550	40	37	118
380/70R24	125A8/B	TL	W12 (W11, W13)	376	1190	531	3558	575	41	38	140
420/70R24	130A8/B	TL	W13 (W12, W14L)	424	1248	554	3732	600	42	39	179
480/70R24	138D/ 141A8	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	479	1316	580	3935	625	44	41	239
360/70R28	125A8/B	TL	W11 (W10, W12)	364	1251	566	3740	600	40	37	132
380/70R28	127A8/B	TL	W12 (W11, W13)	380	1293	583	3866	575	41	38	158
420/70R28	133A8/B	TL	W13 (W12, W14L)	422	1349	604	4034	650	42	39	200
480/70R28	140A8/B	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	484	1421	632	4249	675	44	41	269
480/70R30	141A8/B	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	483	1478	660	4419	700	48	45	282
480/70R30	152D/ 155A8	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	483	1478	660	4419	700	48	45	282

Dimension	IC/IV	Type	Jante recommandée (Jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
520/70R30	145A8/B	TL	W16L (W15L, W18L)	515	1536	683	4593	725	50	47	341
480/70R34	143A8/B	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	479	1580	711	4724	750	48	45	311
480/70R34	143D/146A8	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	479	1580	711	4724	750	48	45	311
480/70R34	155A8/B	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L, W16L, DW16L)	479	1580	711	4724	750	48	45	311
520/70R34	148A8/B	TL	W16L (W15L, W18L)	511	1640	735	4904	775	50	47	376
480/70R38	145A8/B	TL	W15L (W14L, W16L)	493	1681	762	5026	800	45	42	339
520/70R38	150A8/B	TL	W16L (W15L, DW15L, DW16L, W18L, DW18L)	516	1749	788	5230	825	50	47	415
580/70R38	155A8/B	TL	W18L (DW18L)	578	1827	819	5463	875	56	53	526
620/70R42	160D/163A8	TL	DW20B	625	1935	872	5786	925	58	55	620
620/70R42	166D/169A8	TL	DW20B	625	1935	872	5786	925	58	55	620



AGRIXTRA 70 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar
260/70R16	109D	10 km/h Couple bas	520	630	740	850	890	980	1160	1320		1545	
		10 km/h Couple haut	485	570	650	735	815	890	1050	1185			
		25km/h	500	585	670	760	840	920	1085	1220			
		30km/h	485	570	650	735	815	890	1050	1185			
		40km/h		540	620	700	775	850	1000	1120			
		50km/h		520	595	670	745	815	960	1080			
		65km/h			565	640	710	775	915	1030			
280/70R16	112D	10 km/h Couple bas	570	690	810	920	970	1060	1260	1430		1680	
		10 km/h Couple haut	530	620	705	800	890	965	1145	1290			
		25km/h	545	640	730	825	920	995	1180	1325			
		30km/h	530	620	705	800	890	965	1145	1290			
		40km/h		590	675	760	850	920	1090	1215			
		50km/h		565	645	730	815	880	1045	1175			
		65km/h			615	695	775	840	995	1120			
260/70R20	113D	10 km/h Couple bas	580	705	825	950	1000	1090	1300	1480		1725	
		10 km/h Couple haut	540	635	730	820	915	995	1180	1325			
		25km/h	555	650	750	845	940	1025	1215	1365			
		30km/h	540	635	730	820	915	995	1180	1325			
		40km/h		600	695	785	870	945	1120	1250			
		50km/h		580	665	750	835	910	1075	1210			
		65km/h			635	715	795	865	1025	1150			
280/70R20	116D	10 km/h Couple bas	640	775	900	1035	1085	1185	1410	1600		1875	
		10 km/h Couple haut	590	690	795	890	995	1080	1280	1440			
		25km/h	610	710	820	920	1025	1115	1320	1480			
		30km/h	590	690	795	890	995	1080	1280	1440			
		40km/h		655	755	850	945	1030	1220	1360			
		50km/h		630	725	815	910	985	1170	1315			
		65km/h			690	775	865	940	1115	1250			
300/70R20	110A8	10 km/h Couple bas	840	935	1020	1115	1220	1325	1590				
		10 km/h Couple haut	625	730	830	930	1035	1135					
		25km/h	650	755	860	965	1070	1175					
		30km/h	625	730	830	930	1035	1135					
		40km/h		680	775	870	965	1060					
		50km/h		680	775	870	965	1060					
300/70R20	120D	10 km/h Couple bas	835	920	1005	1110	1220	1325	1575	1795		2100	
		10 km/h Couple haut	660	770	885	1000	1110	1210	1430	1610			
		25km/h	680	795	910	1030	1145	1245	1475	1660			
		30km/h	660	770	885	1000	1110	1210	1430	1610			
		40km/h		735	845	955	1055	1150	1365	1550			
		50km/h		705	810	915	1015	1105	1305	1470			
		65km/h			770	870	965	1050	1245	1400			
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
360/70R24	122A8/B	10 km/h Couple bas	1355	1490	1625	1760	1895	2035	(2250)				
		10 km/h Couple haut		1175	1285	1390	1500	1605					
		20 km/h		1355	1475	1600	1720	1845					
		25 km/h		1220	1330	1445	1555	1665					
		30 km/h		1175	1285	1390	1500	1605					
		40 km/h		1100	1200	1300	1400	1500					
		50 km/h		1100	1200	1300	1400	1500					

AGRIXTRA 70 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
380/70R24	125A8/B	10 km/h Couple bas	1490	1640	1790	1940	2085	2235	(2475)				
		10 km/h Couple haut		1295	1410	1530	1650	1765					
		20 km/h		1490	1625	1760	1895	2030					
		25 km/h		1345	1465	1585	1710	1830					
		30 km/h		1295	1410	1530	1650	1765					
		40 km/h		1210	1320	1430	1540	1650					
		50 km/h		1210	1320	1430	1540	1650					
420/70R24	130A8/B	10 km/h Couple bas	1715	1890	2060	2230	2405	2575	(2850)				
		10 km/h Couple haut		1490	1625	1760	1895	2035					
		20 km/h		1715	1870	2025	2180	2335					
		25 km/h		1545	1685	1830	1970	2110					
		30 km/h		1490	1625	1760	1895	2035					
		40 km/h		1395	1520	1645	1775	1900					
		50 km/h		1395	1520	1645	1775	1900					
480/70R24	138D/ 141A8	10 km/h Couple bas	1905	2160	2410	2665	2920	3175	(3540)				
		10 km/h Couple haut		1845	2065	2280	2495	2715					
		20 km/h		1975	2205	2440	2670	2905					
		25 km/h		1900	2125	2350	2575	2795					
		30 km/h		1845	2065	2280	2495	2715					
		40 km/h		1755	1965	2170	2375	2575					
		50 km/h		1685	1885	2080	2280	2480					
360/70R28	125A8/B	65 km/h			1795	1980	2170	2360					
		10 km/h Couple bas	1490	1640	1790	1940	2085	2235	(2475)				
		10 km/h Couple haut		1295	1410	1530	1650	1765					
		20 km/h		1490	1625	1760	1895	2030					
		25 km/h		1345	1465	1585	1710	1830					
		30 km/h		1295	1410	1530	1650	1765					
		40 km/h		1210	1320	1430	1540	1650					
380/70R28	127A8/B	50 km/h		1210	1320	1430	1540	1650					
		10 km/h Couple bas	1580	1740	1895	2055	2215	2370	(2625)				
		10 km/h Couple haut		1375	1500	1625	1750	1875					
		20 km/h		1580	1720	1865	2010	2155					
		25 km/h		1425	1555	1685	1815	1945					
		30 km/h		1375	1500	1625	1750	1875					
		40 km/h		1285	1400	1515	1635	1750					
420/70R28	133A8/B	50 km/h		1285	1400	1515	1635	1750					
		10 km/h Couple bas	1860	2045	2235	2420	2605	2790	(3090)				
		10 km/h Couple haut		1615	1765	1910	2055	2205					
		20 km/h		1860	2025	2195	2365	2535					
		25 km/h		1675	1830	1980	2135	2285					
		30 km/h		1615	1765	1910	2055	2205					
		40 km/h		1510	1650	1785	1925	2060					
480/70R28	140A8/B	50 km/h		1510	1650	1785	1925	2060					
		10 km/h Couple bas	2260	2485	2710	2935	3160	3390	(3750)				
		10 km/h Couple haut		1960	2140	2320	2495	2675					
		20 km/h		2255	2460	2665	2870	3075					
		25 km/h		2035	2220	2405	2590	2775					
		30 km/h		1960	2140	2320	2495	2675					
		40 km/h		1835	2000	2165	2335	2500					
		50 km/h		1835	2000	2165	2335	2500					



AGRIXTRA 70 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID											
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar	
480/70R30	141A8/B	10 km/h Couple bas	2325	2560	2790	3025	3255	3490	(3865)					
		10 km/h Couple haut		2020	2205	2390	2570	2755						
		20 km/h		2325	2535	2745	2955	3165						
		25 km/h		2095	2285	2475	2670	2860						
		30 km/h		2020	2205	2390	2570	2755						
		40 km/h		1890	2060	2230	2405	2575						
		50 km/h		1890	2060	2230	2405	2575						
			1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar	
480/70R30	152D/ 155A8	10 km/h Couple bas	2910	3185	3465	3630	3800	3970	4135	4295	4460	4615	4775	
		10 km/h Couple haut	2485	2725	2960	3105	3250	3395	3535	3675	3810	3945	4085	
		20 km/h	2660	2915	3165	3320	3475	3630	3780	3930	4075	4220	4365	
		25 km/h	2565	2805	3050	3200	3350	3495	3645	3785	3930	4065	4205	
		30 km/h	2485	2725	2960	3105	3250	3395	3535	3675	3810	3945	4085	
		40 km/h	2370	2595	2575	2955	3095	3230	3365	3500	3630	3755	3875	
		50 km/h	2270	2485	2705	2835	2965	3100	3230	3355	3480	3600	3730	
			65 km/h	2165	2370	2575	2700	2825	2950	3075	3195	3315	3430	3550
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar	
520/70R30	145A8/B	10 km/h Couple bas	2620	2880	3145	3405	3670	3930	(4350)					
		10 km/h Couple haut		2275	2480	2690	2895	3105						
		20 km/h		2615	2855	3090	3330	3565						
		25 km/h		2360	2575	2790	3005	3220						
		30 km/h		2275	2480	2690	2895	3105						
		40 km/h		2125	2320	2515	2705	2900						
		50 km/h		2125	2320	2515	2705	2900						
480/70R34	143A8/B	10 km/h Couple bas	2460	2710	2955	3200	3445	3690	(4090)					
		10 km/h Couple haut		2140	2335	2525	2720	2915						
		20 km/h		2460	2680	2905	3130	3350						
		25 km/h		2220	2420	2620	2825	3025						
		30 km/h		2140	2335	2525	2720	2915						
		40 km/h		2000	2180	2360	2545	2725						
		50 km/h		2000	2180	2360	2545	2725						
480/70R34	143D/146A8	10 km/h Couple bas	2200	2490	2785	3080	3370	3665	(4090)					
		10 km/h Couple haut		2130	2380	2630	2885	3135						
		20 km/h		2280	2545	2815	3085	3350						
		25 km/h		2195	2455	2710	2970	3230						
		30 km/h		2130	2380	2630	2885	3135						
		40 km/h		2030	2270	2505	2745	3000						
		50 km/h		1945	2175	2405	2630	2860						
			65 km/h		2070	2290	2505	2725						
			1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar	
480/70R34	155A8/B	10 km/h Couple bas	3200	3445	3690	3870	4050	4230	4405	4615	4830	5040	5250	
		10 km/h Couple haut	2525	2720	2915	3055	3200	3340	3480	3645	3815	3980	4145	
		20 km/h	2905	3130	3350	3510	3680	3840	4000	4190	4385	4575	4765	
		25 km/h	2620	2825	3025	3170	3320	3465	3610	3780	3955	4130	4300	
		30 km/h	2525	2720	2915	3055	3200	3340	3480	3645	3815	3980	4145	
		40 km/h	2360	2545	2725	2855	2990	3120	3250	3405	3565	3720	3875	
		50 km/h	2360	2545	2725	2855	2990	3120	3250	3405	3565	3720	3875	

AGRIXTRA 70 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
520/70R34	148A8/B	10 km/h Couple bas	2845	3130	3415	3700	3985	4270	(4725)				
		10 km/h Couple haut		2470	2695	2920	3145	3370					
		20 km/h		2840	3100	3360	3615	3875					
		25 km/h		2565	2795	3030	3265	3495					
		30 km/h		2470	2695	2920	3145	3370					
		40 km/h		2310	2520	2730	2940	3150					
		50 km/h		2310	2520	2730	2940	3150					
480/70R38	145A8/B	10 km/h Couple bas	2620	2880	3145	3405	3670	3930	(4350)				
		10 km/h Couple haut		2275	2480	2690	2895	3105					
		20 km/h		2615	2855	3090	3330	3565					
		25 km/h		2360	2575	2790	3005	3220					
		30 km/h		2275	2480	2690	2895	3105					
		40 km/h		2125	2320	2515	2705	2900					
		50 km/h		2125	2320	2515	2705	2900					
520/70R38	150A8/B	10 km/h Couple bas	3025	3330	3630	3935	4235	4540	(5025)				
		10 km/h Couple haut		2630	2870	3105	3345	3585					
		20 km/h		3020	3295	3570	3845	4120					
		25 km/h		2725	2975	3225	3470	3720					
		30 km/h		2630	2870	3105	3345	3585					
		40 km/h		2455	2680	2905	3125	3350					
		50 km/h		2455	2680	2905	3125	3350					
580/70R38	155A8/B	10 km/h Couple bas	3500	3850	4200	4550	4900	5250	(5815)				
		10 km/h Couple haut		3040	3315	3595	3870	4145					
		20 km/h		3495	3815	4130	4450	4765					
		25 km/h		3155	3440	3730	4015	4300					
		30 km/h		3040	3315	3595	3870	4145					
		40 km/h		2840	3100	3360	3615	3875					
		50 km/h		2840	3100	3360	3615	3875					
620/70R42	160D/163A8	10 km/h Couple bas	3630	4115	4600	5085	5570	6055	(6750)				
		10 km/h Couple haut		3520	3935	4345	4760	5175					
		20 km/h		3765	4205	4650	5090	5535					
		25 km/h		3625	4055	4480	4905	5335					
		30 km/h		3520	3935	4345	4760	5175					
		40 km/h		3350	3745	4140	4535	4875					
		50 km/h		3215	3590	3970	4345	4725					
620/70R42	166D/169A8	65 km/h			3420	3780	4140	4500					
		10 km/h Couple bas	3630	4115	4600	5085	5570	6055	6320	6590	6860	7130	(7950)
		10 km/h Couple haut		3520	3935	4345	4760	5175	5405	5635	5865	6095	
		20 km/h		3765	4205	4650	5090	5535	5780	6025	6275	6520	
		25 km/h		3625	4055	4480	4905	5335	5570	5805	6045	6280	
		30 km/h		3520	3935	4345	4760	5175	5405	5635	5865	6095	
		40 km/h		3350	3745	4140	4535	4875	5145	5365	5585	5800	
		50 km/h		3215	3590	3970	4345	4725	4935	5145	5355	5565	
		65 km/h			3420	3780	4140	4500	4700	4900	5100	5300	

AGRIXTRA 65

MAXAM
MS951R - R1W
RADIAL PNEU
TRACTION

Pneu extra large série 65 pour une flottaison et une traction optimale. Le profil des crampons à 45° offre une excellente traction et minimise les vibrations lors des déplacements sur route. La faible pression et la large empreinte au sol réduisent le compactage du sol.

- Construction radiale
- Conception de la bande de roulement autonettoyante
- Bande de roulement large pour une performance maximale dans les champs
- Faible pression pour une perturbation minimale du sol
- Composés de caoutchouc de qualité supérieure réduisant les fissures dues à l’ozone et aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
440/65R24	128D/ 131A8	TL	W14L (W13, W15L)	442	1182	508	3534	575	42	39	195
480/65R24	133D/ 136A8	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L)	479	1234	548	3690	600	43	40	198
540/65R24	140D/ 143A8	TL	W16L (DW16L, W18L, DW18L)	530	1312	559	3923	625	46	43	303
420/65R28	128D/ 131A8	TL	W13 (W11, W12)	418	1257	538	3758	600	41	38	216
440/65R28	131D/ 134A8	TL	W14L (W13, DW14L, W15L, DW15L)	442	1283	579	3836	625	42	39	179
480/65R28	136D/ 139A8	TL	W15L (W14L, DW14L, DW15L)	479	1335	599	3992	650	43	40	222
540/65R28	142D/ 145A8	TL	W16L (DW16L, W18L, DW18L)	530	1413	629	4225	675	46	43	292
540/65R30	143D/ 146A8	TL	W16L (DW16L, W18L, DW18L)	530	1464	655	4377	700	50	47	302
540/65R30	150D/ 153A8	TL	W16L (DW16L, W18L, DW18L)	530	1464	655	4377	700	50	47	302
540/65R34	145D/ 148A8	TL	W16L (DW16L, W18L, DW18L)	530	1566	658	4682	750	51	48	459
600/65R34	151D/148A8	TL	DW20B (W18L)	611	1644			775	52	49	
540/65R38	147D/ 150A8	TL	W16L (DW16L, W18L, DW18L)	530	1667	698	4984	800	51	48	531
600/65R38	153D/ 156A8	TL	DW20B (W18L, DW18L, DW20A)	611	1745	787	5218	825	52	49	490
650/65R38	157D/ 160A8	TL	DW20B (DW20A)	645	1810	812	5412	875	56	53	573
650/65R38	166D/169A8	TL	DW20B (DW20A)	645	1810	812	5412	875	56	53	573
650/65R42	158D/ 161A8	TL	DW20B (DW20A)	645	1912	863	5717	925	58	55	619
650/65R42	165D/168A8	TL	DW20B (DW20A)	645	1912	863	5717	925	58	55	619



AGRIXTRA 65 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
440/65R24	128D/ 131A8	10 km/h Couple bas	1455	1645	1840	2035	2225	2420	(2700)				
		10 km/h Couple haut		1410	1575	1740	1905	2070					
		20 km/h		1505	1685	1860	2035	2215					
		25 km/h		1450	1620	1790	1960	2135					
		30 km/h		1410	1575	1740	1905	2070					
		40 km/h		1340	1500	1655	1815	1950					
		50 km/h		1285	1435	1590	1740	1890					
480/65R24	133D/ 136A8	65 km/h			1370	1510	1655	1800	(3090)				
		10 km/h Couple bas	1660	1885	2105	2325	2550	2770					
		10 km/h Couple haut		1610	1800	1990	2180	2370					
		20 km/h		1725	1925	2130	2330	2535					
		25 km/h		1660	1855	2050	2245	2440					
		30 km/h		1610	1800	1990	2180	2370					
		40 km/h		1535	1715	1895	2075	2240					
540/65R24	140D/ 143A8	50 km/h		1470	1645	1815	1990	2165	(3750)				
		65 km/h			1565	1730	1895	2060					
		10 km/h Couple bas	2020	2285	2555	2825	3095	3365					
		10 km/h Couple haut		1955	2185	2415	2645	2875					
		20 km/h		2090	2335	2585	2830	3075					
		25 km/h		2015	2250	2490	2725	2965					
		30 km/h		1955	2185	2415	2645	2875					
420/65R28	128D/ 131A8	40 km/h		1860	2080	2300	2520	2725	(2700)				
		50 km/h		1785	1995	2205	2415	2625					
		65 km/h			1900	2100	2300	2500					
		10 km/h Couple bas	1455	1645	1840	2035	2225	2420					
		10 km/h Couple haut		1410	1575	1740	1905	2070					
		20 km/h		1505	1685	1860	2035	2215					
		25 km/h		1450	1620	1790	1960	2135					
440/65R28	131D/ 134A8	30 km/h		1410	1575	1740	1905	2070	(2925)				
		40 km/h		1340	1500	1655	1815	1950					
		50 km/h		1285	1435	1590	1740	1890					
		65 km/h			1370	1510	1655	1800					
		10 km/h Couple bas	1575	1785	1995	2205	2415	2625					
		10 km/h Couple haut		1525	1705	1885	2065	2245					
		20 km/h		1630	1825	2015	2205	2400					
480/65R28	136D/ 139A8	25 km/h		1570	1755	1940	2125	2310	(3360)				
		30 km/h		1525	1705	1885	2065	2245					
		40 km/h		1450	1625	1795	1965	2120					
		50 km/h		1390	1555	1720	1885	2050					
		65 km/h			1480	1640	1795	1950					
		10 km/h Couple bas	1810	2050	2290	2530	2770	3015					
		10 km/h Couple haut		1750	1960	2165	2370	2575					
		20 km/h		1875	2095	2315	2535	2755					
		25 km/h		1805	2015	2230	2440	2655					
		30 km/h		1750	1960	2165	2370	2575					
		40 km/h		1670	1865	2060	2255	2430					
		50 km/h		1600	1790	1975	2165	2350					
		65 km/h			1700	1880	2060	2240					

AGRIXTRA 65

MAXAM

MS951R - R1W RADIAL
PNEU TRACTION

AGRIXTRA 65 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
540/65R28	142D/ 145A8	10 km/h Couple bas	2140	2425	2710	2995	3280	3565	(3975)				
		10 km/h Couple haut		2070	2315	2560	2805	3050					
		20 km/h		2215	2475	2740	3000	3260					
		25 km/h		2135	2385	2640	2890	3140					
		30 km/h		2070	2315	2560	2805	3050					
		40 km/h		1975	2205	2435	2670	2900					
		50 km/h		1890	2115	2335	2560	2785					
		65 km/h			2015	2225	2440	2650					
540/65R30	143D/ 146A8	10 km/h Couple bas	2200	2490	2785	3080	3370	3665	(4090)				
		10 km/h Couple haut		2130	2380	2630	2885	3135					
		20 km/h		2280	2545	2815	3085	3350					
		25 km/h		2195	2455	2710	2970	3230					
		30 km/h		2130	2380	2630	2885	3135					
		40 km/h		2030	2270	2505	2745	3000					
		50 km/h		1945	2175	2405	2630	2860					
		65 km/h			2070	2290	2505	2725					
540/65R30	150D/ 153A8	10 km/h Couple bas	2200	2490	2785	3080	3370	3665	3875	4090	4295	4505	(5025)
		10 km/h Couple haut		2130	2380	2630	2885	3135	3310	3495	3675	3855	
		20 km/h		2280	2545	2815	3085	3350	3540	3740	3930	4120	
		25 km/h		2195	2455	2710	2970	3230	3415	3600	3785	3970	
		30 km/h		2130	2380	2630	2885	3135	3310	3495	3675	3855	
		40 km/h		2030	2270	2505	2745	3000	3155	3330	3500	3670	
		50 km/h		1945	2175	2405	2630	2860	3025	3190	3355	3520	
		65 km/h			2070	2290	2505	2725	2880	3040	3195	3350	
540/65R34	145D/ 148A8	10 km/h Couple bas	2340	2650	2965	3275	3590	3900	(4350)				
		10 km/h Couple haut		2270	2535	2800	3070	3335					
		20 km/h		2425	2710	2995	3280	3565					
		25 km/h		2335	2610	2885	3160	3435					
		30 km/h		2270	2535	2800	3070	3335					
		40 km/h		2160	2415	2665	2920	3150					
		50 km/h		2070	2315	2560	2800	3045					
		65 km/h			2205	2435	2670	2900					
600/65R34	151D/148A8	10 km/h Couple bas	2785	3155	3525	3900	4270	4640	(5175)				
		10 km/h Couple haut	2380	2700	3015	3335	3650	3970					
		20 km/h	2545	2885	3225	3565	3905	4245					
		25 km/h	2455	2780	3105	3435	3760	4090					
		30 km/h	2380	2700	3015	3335	3650	3970					
		40 km/h	2265	2570	2870	3175	3475	3750					
		50 km/h	2175	2465	2755	3045	3335	3625					
		65 km/h	2070	2345	2620	2900	3175	3450					
540/65R38	147D/ 150A8	10 km/h Couple bas	2480	2810	3145	3475	3805	4135	(4615)				
		10 km/h Couple haut		2405	2690	2970	3255	3535					
		20 km/h		2570	2875	3175	3480	3780					
		25 km/h		2480	2770	3060	3350	3645					
		30 km/h		2405	2690	2970	3255	3535					
		40 km/h		2290	2560	2830	3100	3350					
		50 km/h		2195	2455	2710	2970	3230					
		65 km/h			2335	2585	2830	3075					

AGRIXTRA 65 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
600/65R38	153D/ 156A8	10 km/h Couple bas	2945	3340	3730	4125	4515	4910	(5475)				
		10 km/h Couple haut		2855	3190	3525	3860	4200					
		20 km/h		3055	3410	3770	4130	4490					
		25 km/h		2940	3285	3635	3980	4325					
		30 km/h		2855	3190	3525	3860	4200					
		40 km/h		2720	3040	3355	3675	4000					
		50 km/h		2605	2915	3220	3525	3835					
		65 km/h			2775	3065	3360	3650					
650/65R38	157D/ 160A8	10 km/h Couple bas	3330	3775	4215	4660	5105	5550	(6190)				
		10 km/h Couple haut		3225	3605	3985	4365	4745					
		20 km/h		3450	3855	4260	4670	5075					
		25 km/h		3325	3715	4105	4495	4890					
		30 km/h		3225	3605	3985	4365	4745					
		40 km/h		3070	3435	3795	4155	4500					
		50 km/h		2945	3290	3640	3985	4330					
		65 km/h			3135	3465	3795	4125					
			0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar
650/65R38	166D/169A8	10 km/h Couple bas	3775	4215	4660	5105	5550	5800	6055	6305	6555	6870	7180
		10 km/h Couple haut	3225	3605	3985	4365	4745	4960	5175	5390	5605	5870	6140
		20 km/h	3450	3855	4260	4670	5075	5305	5535	5765	5995	6280	6565
		25 km/h	3325	3715	4105	4495	4890	5110	5335	5555	5775	6050	6325
		30 km/h	3225	3605	3985	4365	4745	4960	5175	5390	5605	5870	6140
		40 km/h	3070	3435	3795	4155	4500	4720	4930	5135	5300	5590	5800
		50 km/h	2945	3290	3640	3985	4330	4530	4725	4920	5120	5360	5605
		65 km/h		3135	3465	3795	4125	4315	4500	4690	4875	5105	5300
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
650/65R42	158D/ 161A8	10 km/h Couple bas	3430	3885	4345	4800	5260	5715	(6375)				
		10 km/h Couple haut		3325	3715	4105	4495	4890					
		20 km/h		3555	3975	4390	4810	5230					
		25 km/h		3425	3830	4230	4635	5035					
		30 km/h		3325	3715	4105	4495	4890					
		40 km/h		3165	3535	3910	4280	4625					
		50 km/h		3035	3390	3750	4105	4465					
		65 km/h			3230	3570	3910	4250					
650/65R42	165D/168A8	10 km/h Couple bas	3430	3885	4345	4800	5260	5715	6020	6320	6625	6925	7725
		10 km/h Couple haut	2935	3325	3715	4105	4495	4890	5145	5405	5665	5925	
		20 km/h		3555	3975	4390	4810	5230	5505	5780	6060	6335	
		25 km/h		3425	3830	4230	4635	5035	5305	5570	5835	6105	
		30 km/h		3325	3715	4105	4495	4890	5145	5405	5665	5925	
		40 km/h		3165	3535	3910	4280	4625	4900	5145	5395	5600	
		50 km/h		3035	3390	3750	4105	4465	4700	4935	5170	5410	
		65 km/h			3230	3570	3910	4250	4475	4700	4925	5150	

MAXAM

MS951R - R1W
RADIAL PNEU
TRACTION

Pneu R1W à grand volume pour les applications de tracteurs à forte puissance. Le profil des crampons à 45° offre une excellente traction et minimise les vibrations lors des déplacements sur route. La faible pression et la large empreinte au sol réduisent le compactage du sol.

- Construction radiale
- Conception de la bande de roulement autonettoyante
- Bande de roulement large pour une performance maximale dans les champs
- Faible pression pour une perturbation minimale du sol
- Composés de caoutchouc de qualité supérieure réduisant les fissures dues à l’ozone et aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
600/65R28	154D/157A8	TL	DW20B (W18L, DW18L)	611	1491	660	4458	700	51	48	472
600/70R28	161D/164A8	TL	DW20B (W18L, DW18L)	611	1551	683	4637	725	54	51	433
600/70R30	158D/161A8	TL	DW20B (W18L, DW18L)	611	1602	709	4790	750	51	48	451
650/65R34	161D/164A8	TL	DW20B (DW21B, DW23B)	645	1710	762	5113	825	58	55	525
650/85R38	173D/176A8	TL	DW23B (DW20B, DW21B)	676	2071	914	6192	975	62	59	818
710/70R38	166D/169A8	TL	DW23B	716	1959	870	5857	925	62	59	800
710/70R38	171D/174A8	TL	DW23B	716	1959	870	5857	925	62	59	800
800/70R38	178D/181A8	TL	DW25B	798	2085	919	6234	975	62	59	1072
710/70R42	173D/176A8	TL	DW23B	716	2061	921	6162	975	62	59	861
710/75R42	175D/178A8	TL	DW23B (DW25B)	716	2133	949	6378	1025	62	59	957
650/75R38	169D/172A8	TL	DW21B	676	1923	880	5750	925	60	57	706
710/75R34	178D/181A8	TL	DW23B	719	1933	889	5780	925	59	56	779
VF600/70R30	165D	TL	DW21B	630	1600	700	4784	750	56	53	467
VF650/65R34	167D	TL	DW23B	667	1687	742	5044	825	58	55	528
VF710/65R46	183D	TL	DW25B	715	2095	938	6264	1025	58	55	820
VF710/70R42	179D	TL	DW25B	748	2080	919	6219	975	62	59	871
VF710/75R42	181D	TL	DW24B	730	2115	916	6324	1025	63	60	939



AGRIXTRA XL CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
600/65R28	154D/157A8	10 km/h Couple bas	2480	2810	3145	3475	3805	4135	4365	4595	4815	5045	5625
		10 km/h Couple haut		2405	2690	2970	3255	3535	3730	3925	4115	4315	
		20 km/h		2570	2875	3175	3480	3780	3990	4200	4405	4615	
		25 km/h		2480	2770	3060	3350	3645	3845	4045	4240	4445	
		30 km/h		2405	2690	2970	3255	3535	3730	3925	4115	4315	
		40 km/h		2290	2560	2830	3100	3350	3555	3740	3920	4125	
		50 km/h		2195	2455	2710	2970	3230	3405	3585	3760	3940	
		65 km/h			2335	2585	2830	3075	3245	3415	3580	3750	
			0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar
600/70R28	161D/164A8	10 km/h Couple bas	3245	3630	4010	4395	4775	4970	5160	5355	5550	5840	6135
		10 km/h Couple haut	2775	3105	3430	3755	4085	4250	4415	4580	4745	4995	5245
		20 km/h	2970	3320	3670	4015	4365	4545	4720	4895	5075	5345	5610
		25 km/h	2860	3195	3535	3870	4205	4375	4545	4720	4890	5145	5405
		30 km/h	2775	3105	3430	3755	4085	4250	4415	4580	4745	4995	5245
		40 km/h	2645	2955	3265	3575	3875	4045	4200	4360	4500	4755	5000
		50 km/h	2535	2835	3130	3430	3730	3880	4030	4180	4330	4560	4790
		65 km/h		2700	2980	3265	3550	3695	3840	3980	4125	4345	4625



AGRIXTRA XL CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
600/70R30	158D/161A8	10 km/h Couple bas	2865	3245	3630	4010	4395	4775	5010	5245	5480	5715	6375
		10 km/h Couple haut		2775	3105	3430	3755	4085	4285	4485	4685	4890	
		20 km/h		2970	3320	3670	4015	4365	4580	4795	5010	5230	
		25 km/h		2860	3195	3535	3870	4205	4415	4620	4830	5035	
		30 km/h		2775	3105	3430	3755	4085	4285	4485	4685	4890	
		40 km/h		2645	2955	3265	3575	3875	4080	4270	4460	4625	
		50 km/h		2535	2835	3130	3430	3730	3910	4095	4280	4465	
650/65R34	161D/164A8	65 km/h			2700	2980	3265	3550	3725	3900	4075	4250	
		10 km/h Couple bas	3125	3545	3960	4380	4795	5210	5465	5715	5970	6220	6940
		10 km/h Couple haut	2675	3030	3385	3745	4100	4455	4670	4890	5105	5320	
		20 km/h		3240	3620	4005	4385	4765	4995	5230	5460	5690	
		25 km/h		3120	3490	3855	4225	4590	4815	5035	5260	5480	
		30 km/h		3030	3385	3745	4100	4455	4670	4890	5105	5320	
		40 km/h		2885	3225	3565	3905	4250	4450	4655	4860	5000	
650/85R38	173D/176A8	50 km/h		2765	3090	3420	3745	4070	4265	4465	4660	4855	
		65 km/h			2945	3255	3565	3875	4065	4250	4440	4625	
		10 km/h Couple bas	4400	4985	5570	6155	6745	7330	7685	8035	8395	8745	9750
		10 km/h Couple haut		4260	4765	5265	5765	6270	6570	6870	7175	7475	
		20 km/h		4560	5095	5630	6165	6705	7030	7350	7675	7995	
		25 km/h		4390	4910	5425	5940	6460	6770	7080	7395	7705	
		30 km/h		4260	4765	5265	5765	6270	6570	6870	7175	7475	
710/70R38	166D /169A8	40 km/h		4060	4535	5015	5490	6000	6260	6545	6835	7100	
		50 km/h		3890	4350	4805	5265	5725	6000	6275	6550	6825	
		65 km/h			4140	4580	5015	5450	5715	5975	6240	6500	
		10 km/h Couple bas	4275	4845	5420	5990	6560	7130	(7950)				
		10 km/h Couple haut		4145	4630	5120	5605	6095					
		20 km/h		4435	4955	5475	5995	6520					
		25 km/h		4270	4775	5275	5780	6280					
710/70R38	171D/174A8	30 km/h		4145	4630	5120	5605	6095					
		40 km/h		3945	4410	4875	5340	5800					
		50 km/h		3785	4230	4675	5120	5565					
		65 km/h			4030	4450	4875	5300					
		10 km/h Couple bas	4275	4845	5420	5990	6560	7130	7420	7700	7990	8270	9225
		10 km/h Couple haut		4145	4630	5120	5605	6095	6340	6585	6830	7075	
		20 km/h		4435	4955	5475	5995	6520	6785	7040	7305	7565	
800/70R38	178D/181A8	25 km/h		4270	4775	5275	5780	6280	6535	6785	7040	7290	
		30 km/h		4145	4630	5120	5605	6095	6340	6585	6830	7075	
		40 km/h		3945	4410	4875	5340	5800	6040	6270	6505	6700	
		50 km/h		3785	4230	4675	5120	5565	5790	6010	6235	6460	
		65 km/h			4030	4450	4875	5300	5515	5725	5940	6150	
		10 km/h Couple bas	5245	5945	6645	7345	8045	8745	9080	9415	9750	10090	11250
		10 km/h Couple haut		5085	5680	6280	6875	7475	7765	8050	8340	8625	
710/70R42	173D/176A8	20 km/h		5435	6075	6715	7355	7995	8305	8610	8920	9225	
		25 km/h		5240	5855	6470	7085	7705	8000	8295	8590	8890	
		30 km/h		5085	5680	6280	6875	7475	7765	8050	8340	8625	
		40 km/h		4840	5410	5980	6550	7100	7390	7665	7940	8250	
		50 km/h		4640	5185	5735	6280	6825	7090	7350	7615	7875	
		65 km/h			4940	5460	5980	6500	6750	7000	7250	7500	
		10 km/h Couple bas	4520	5120	5725	6325	6930	7530	7835	8135	8440	8745	9750
		10 km/h Couple haut		4380	4895	5410	5925	6440	6700	6960	7215	7475	
		20 km/h		4685	5235	5785	6335	6890	7165	7440	7720	7995	
		25 km/h		4510	5045	5575	6105	6635	6905	7170	7435	7705	
		30 km/h		4380	4895	5410	5925	6440	6700	6960	7215	7475	
		40 km/h		4170	4660	5150	5640	6150	6380	6625	6870	7100	
		50 km/h		4000	4470	4940	5410	5880	6115	6355	6590	6825	
		65 km/h			4255	4705	5150	5600	5825	6050	6275	6500	

AGRIXTRA XL CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID													
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar			
710/75R42	175D/178A8	10 km/h Couple bas	4840	5490	6135	6780	7425	8070	8375	8675	8980	9280	10350			
		10 km/h Couple haut	4140	4690	5245	5795	6350	6900	7160	7420	7675	7935				
		20 km/h		5020	5610	6200	6790	7380	7655	7935	8210	8485				
		25 km/h		4835	5405	5970	6540	7110	7375	7645	7910	8175				
		30 km/h		4690	5245	5795	6350	6900	7160	7420	7675	7935				
		40 km/h		4470	4995	5520	6045	6500	6815	7065	7310	7500				
		50 km/h		4285	4790	5290	5795	6300	6535	6775	7010	7245				
		65 km/h			4560	5040	5520	6000	6225	6450	6675	6900				
			0,6 bar	0,8 bar	1,0bar	1,2bar	1,4bar	1,6bar	2,0bar	2,4bar	2,8bar	3,0bar	3,2bar	3,6bar	3,8bar	4,0bar
650/75R38	169D/172A8	10 km/h Couple bas	3930	4360	4695	5175	5685	6205	7485	7770		8700				
		10 km/h Couple haut	3135	3600	4135	4670	5205	5740	6205	6670						
		25km/h	3230	3710	4260	4810	5360	5915	6395	6875						
		30km/h	3135	3600	4135	4670	5205	5740	6205	6670						
		40km/h		3425	3935	4445	4955	5465	5910	6300						
		50km/h		3285	3775	4265	4750	5240	5665	6090						
		65km/h			3595	4060	4525	4990	5395	5800						
710/75R34	178D/181A8	10 km/h Couple bas	4150	4680	5175	5725	6195	6790	8100	8425		9565		10465		11250
		10 km/h Couple haut	3365	3970	4570	5090	5695	6210	6730	7330	8020		8625			
		25km/h	3465	4090	4710	5245	5865	6400	6930	7555	8265		8890			
		30km/h	3365	3970	4570	5090	5695	6210	6730	7330	8020		8625			
		40km/h		3780	4355	4845	5420	5915	6405	6980	7640		8250			
		50km/h		3625	4175	4645	5200	5670	6145	6695	7325		7875			
		65km/h			3975	4425	4950	5400	5850	6375	6975		7500			
VF600/70R30	165D	10 km/h Couple bas	3120	3625	4135	4650	5155	5665								
		10 km/h Couple haut	2890	3360	3835	4310	4780	5255								
		25km/h	2920	3395	3875	4350	4825	5305								
		30km/h	2890	3360	3835	4310	4780	5255								
		40km/h		3295	3760	4225	4685	5150								
		50km/h		3295	3760	4225	4685	5150								
		65km/h			3760	4225	4685	5150								
VF650/65R34	167D	10 km/h Couple bas	3355	3955	4500	5040	5515	5995								
		10 km/h Couple haut	3110	3665	4170	4670	5115	5560								
		25km/h	3140	3705	4215	4715	5165	5615								
		30km/h	3110	3665	4170	4670	5115	5560								
		40km/h		3595	4090	4580	5015	5450								
		50km/h		3595	4090	4580	5015	5450								
		65km/h			4090	4580	5015	5450								
VF710/65R46	183D	10 km/h Couple bas	4525	5295	6065	6740	7415	7990	8955	9625						
		10 km/h Couple haut	4195	4910	5625	6250	6875	7410	8305	8925						
		25km/h	4240	4960	5680	6310	6940	7485	8385	9015						
		30km/h	4195	4910	5625	6250	6875	7410	8305	8925						
		40km/h		4815	5515	6125	6740	7265	8140	8750						
		50km/h		4815	5515	6125	6740	7265	8140	8750						
		65km/h			5515	6125	6740	7265	8140	8750						
VF710/70R42	179D	10 km/h Couple bas	4690	5455	6225	6990	7760	8525								
		10 km/h Couple haut	4350	5060	5775	6480	7195	7905								
		25km/h	4395	5110	5830	6545	7265	7985								
		30km/h	4350	5060	5775	6480	7195	7905								
		40km/h		4960	5660	6355	7055	7750								
		50km/h		4960	5660	6355	7055	7750								
		65km/h			5660	6355	7055	7750								
VF710/75R42	181D	10 km/h Couple bas	4995	5810	6630	7440	8260	9075								
		10 km/h Couple haut	4630	5385	6145	6900	7660	8415								
		25km/h	4675	5440	6205	6970	7735	8500								
		30km/h	4630	5385	6145	6900	7660	8415								
		40km/h		5280	6025	6765	7510	8250								
		50km/h		5280	6025	6765	7510	8250								
		65km/h			6025	6765	7510	8250								

MAXAM

MS951R - R1W
RADIAL PNEU
TRACTION

Pneus R1W de grand volume conçus spécialement pour les machines de récolte. Le profil à 45° des crampons assure une excellente traction et minimise les vibrations lors des déplacements sur route. La faible pression et la large empreinte au sol réduisent le compactage du sol.

- Construction radiale
- Conception de la bande de roulement autonettoyante
- Bande de roulement large pour une performance maximale dans les champs
- Faible pression pour une perturbation minimale du sol
- Les composés de caoutchouc de qualité supérieure réduisent les fissures dues à l’ozone et aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension Equivalente	IC/IV	Type	Jante recommandée (Jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
1000/50R25		172 A8/B	TL	36.0 TH	1059	1685	727	5038	800	57	54	998
620/75R26	(23.1R26)	166A8/B	TL	DW20B	629	1588	693	4754	750	52	49	498
750/50R26		157D/160A8	TL	DW25B (DW23B)	764	1410	623	4216	675	40	37	458
750/65R26	(28LR26)	166D/ 169A8	TL	DW25B (DW23B)	764	1636	711	4892	775	56	53	653
650/75R32	(24.5R32)	172D/ 175A8	TL	DW21B (DW20B, DW23B)	655	1789	787	5349	875	58	55	637
800/65R32	(30.5LR32)	178D/ 181A8	TL	DW27B (DW25B, DH27B)	770	1853	812	5540	875	58	55	830
800/70R32		181D/184A8	TL	DW27B (DW25B, DH27B)	818	1933	843	5780	925	58	55	991
900/60R32		181D/ 184A8	TL	DW27B (DW28B, DW30B)	850	1893	828	5660	925	57	54	977
1050/50R32		184D/187A8	TL	36.00VA	1059	1863	816	5570	875	47	44	1205
1250/50R32		194A8	TL	DH44H	1264	2059	926	6156	975	57	54	1796
620/75R30		168D/171A8	TL	DW20B	641	1696	769	5071	800	58	55	525
VF500/85R24		163A8	TL	DW18L	532	1463	639	4374	700	39	36	340



AGRIXTRA H CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar
1000/50R25	172 A8/B	up to 10 cyclic	7090	7570	8050	8530	9010	9350	9690	10030	10370	10710	
		up to 15 cyclic	6460	6900	7340	7775	8215	8525	8835	9145	9455	9765	
		10 km/h Couple bas	6225	6705	7180	7520	7860	8200	8535		9450		
		10 km/h Couple haut	4915	5295	5670	5940	6205	6475	6740				
		20 km/h	5650	6085	6520	6825	7135	7440	7750				
		25 km/h	5100	5490	5885	6160	6440	6715	6995				
		30 km/h	4915	5295	5670	5940	6205	6475	6740				
		40 km/h	4595	4945	5300	5550	5800	6050	6300				
		50 km/h	4595	4945	5300	5550	5800	6050	6300				
620/75R26 (23.1R26)	166A8/B	up to 10 cyclic	4880	5210	5545	5875	6205	6495	6785	7070	7360	7650	7920
		up to 15 cyclic	4450	4750	5055	5355	5660	5920	6185	6450	6710	6975	7225
		10 km/h Couple bas	4285	4615	4945	5235	5520	5815	6100	6370	6640	6910	7180
		10 km/h Couple haut	3385	3645	3905	4135	4360	4590	4815	5030	5245	5455	5670
		20 km/h	3890	4190	4490	4755	5010	5275	5535	5780	6025	6275	6520
		25 km/h	3510	3780	4050	4290	4525	4760	4995	5215	5440	5660	5885
		30 km/h	3385	3645	3905	4135	4360	4590	4815	5030	5245	5455	5670
		40 km/h	3165	3405	3650	3865	4075	4290	4500	4700	4900	5100	5300
		50 km/h	3165	3405	3650	3865	4075	4290	4500	4700	4900	5100	5300

NOTE: la charge maximale ne peut être transportée sur plus de 1,5 km avant l'opération de déchargement. Pour les opérations cycliques en pente de plus de 11° (20%), les ajustements de charge en dessous de 30kmh ne s'appliquent pas.



AGRIXTRA H CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar
750/50R26	157D/160A8	up to 10 cyclic	4360	4735	5110	5490	5865	6095	6325	6555	6785	7015	
		up to 15 cyclic	3975	4320	4660	5005	5350	5555	5765	5975	6185	6395	
		10 km/h Couple bas	3900	4270	4640	4865	5095	5320	5550		6190		
		10 km/h Couple haut	3335	3650	3970	4160	4355	4550	4745				
		20 km/h	3565	3905	4245	4450	4660	4865	5075				
		25 km/h	3435	3760	4090	4290	4490	4690	4890				
		30 km/h	3335	3650	3970	4160	4355	4550	4745				
		40 km/h	3175	3475	3750	3965	4145	4330	4500				
		50 km/h	3045	3335	3625	3800	3975	4155	4330				
		65 km/h	2900	3175	3450	3620	3790	3955	4125				
750/65R26 (28LR26)	166D/ 169A8	up to 10 cyclic	5535	6010	6485	6960	7440	7750	8065	8380	8695	9010	
		up to 15 cyclic	5045	5480	5915	6345	6780	7070	7355	7640	7930	8215	
		10 km/h Couple bas	4945	5415	5885	6195	6510	6820	7130		7950		
		10 km/h Couple haut	4225	4630	5030	5295	5565	5830	6095				
		20 km/h	4520	4950	5380	5665	5955	6235	6520				
		25 km/h	4355	4770	5185	5455	5735	6010	6280				
		30 km/h	4225	4630	5030	5295	5565	5830	6095				
		40 km/h	4025	4405	4750	5040	5300	5550	5800				
		50 km/h	3860	4225	4595	4835	5080	5325	5565				
		65 km/h	3675	4025	4375	4605	4840	5070	5300				
650/75R32 (24.5LR32)	172D/ 175A8	up to 10 cyclic	5690	6180	6670	7160	7650	7975	8295	8620	8940	9265	9555
		up to 15 cyclic	5190	5635	6080	6530	6975	7270	7565	7860	8155	8450	8710
		10 km/h Couple bas	5085	5570	6055	6375	6690	7015	7330	7620	7900	8190	8475
		10 km/h Couple haut	4345	4760	5175	5450	5720	5995	6270	6515	6755	7005	7245
		20 km/h	4650	5090	5535	5830	6120	6415	6705	6970	7225	7490	7750
		25 km/h	4480	4905	5335	5615	5895	6180	6460	6715	6960	7215	7465
		30 km/h	4345	4760	5175	5450	5720	5995	6270	6515	6755	7005	7245
		40 km/h	4140	4535	4875	5190	5450	5710	5970	6205	6435	6670	6900
		50 km/h	3970	4345	4725	4975	5225	5475	5725	5950	6170	6395	6615
		65 km/h	3780	4140	4500	4740	4975	5215	5450	5665	5875	6090	6300
800/65R32 (30.5LR32)	178D/ 181A8	up to 10 cyclic	6890	7485	8075	8670	9265	9555	9845	10130	10420	10710	11120
		up to 15 cyclic	6280	6825	7365	7905	8450	8710	8975	9240	9500	9765	10135
		10 km/h Couple bas	6155	6745	7330	7620	7900	8190	8475	8875	9280	9685	10090
		10 km/h Couple haut	5265	5765	6270	6515	6755	7005	7245	7590	7935	8280	8625
		20 km/h	5630	6165	6705	6970	7225	7490	7750	8120	8485	8855	9225
		25 km/h	5425	5940	6460	6715	6960	7215	7465	7820	8175	8530	8890
		30 km/h	5265	5765	6270	6515	6755	7005	7245	7590	7935	8280	8625
		40 km/h	5015	5490	6000	6205	6435	6670	6900	7225	7555	7885	8250
		50 km/h	4805	5265	5725	5950	6170	6395	6615	6930	7245	7560	7875
		65 km/h	4580	5015	5450	5665	5875	6090	6300	6600	6900	7200	7500

AGRIXTRA H CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID													
			1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar			
800/70R32	181D/184A8	up to 10 cyclic	7590	8240	8895	9545	10200	10505	10810	11120	11425	11730	12190			
		up to 15 cyclic	6920	7515	8110	8705	9300	9580	9860	10135	10415	10695	11115			
		10 km/h Couple bas	6780	7425	8070	8375	8675	8980	9280	9735	10190	10640	11095			
		10 km/h Couple haut	5795	6350	6900	7160	7420	7675	7935	8325	8710	9100	9490			
		20 km/h	6200	6790	7380	7655	7935	8210	8485	8900	9315	9730	10150			
		25 km/h	5970	6540	7110	7375	7645	7910	8175	8575	8975	9375	9775			
		30 km/h	5795	6350	6900	7160	7420	7675	7935	8325	8710	9100	9490			
		40 km/h	5520	6045	6500	6815	7065	7310	7500	7925	8295	8665	9000			
		50 km/h	5290	5795	6300	6535	6775	7010	7245	7600	7955	8310	8665			
		65 km/h	5040	5520	6000	6225	6450	6675	6900	7240	7575	7915	8250			
900/60R32	181D/ 184A8	up to 10 cyclic	7340	7970	8600	9230	9860	10300	10745	11185	11630	12070	12460			
		up to 15 cyclic	6690	7265	7840	8415	8990	9395	9795	10200	10600	11005	11360			
		10 km/h Couple bas	6555	7175	7800	8240	8675	9110	9550	9940	10325	10715	11095			
		10 km/h Couple haut	5605	6135	6670	7045	7420	7790	8165	8500	8825	9160	9490			
		20 km/h	5995	6565	7135	7535	7935	8335	8735	9090	9440	9795	10150			
		25 km/h	5775	6325	6875	7260	7645	8030	8415	8755	9095	9440	9775			
		30 km/h	5605	6135	6670	7045	7420	7790	8165	8500	8825	9160	9490			
		40 km/h	5335	5845	6300	6705	7065	7420	7750	8090	8405	8720	9000			
		50 km/h	5115	5605	6090	6430	6775	7115	7455	7760	8060	8365	8665			
		65 km/h	4870	5335	5800	6125	6450	6775	7100	7390	7675	7965	8250			
			0,6 bar	0,8 bar	1,0bar	1,2bar	1,4bar	1,6bar	2,0bar	2,4bar	2,8bar	3,0bar	3,2bar	3,6bar	3,8bar	4,0bar
1050/50R32	184D/187A8	10 km/h Couple bas	5155	5615	6075	6610	7310	7900	9585	10110		11475		12915		13500
		10 km/h Couple haut	4035	4660	5280	6005	6625	7350	8075	8800	9625		10350			
		25km/h	4160	4800	5440	6185	6825	7570	8320	9065	9920		10665			
		30km/h	4035	4660	5280	6005	6625	7350	8075	8800	9625		10350			
		40km/h		4435	5025	5715	6305	6995	7685	8375	9165		9750			
		50km/h		4255	4820	5480	6050	6710	7370	8035	8790		9450			
		65km/h			4590	5220	5760	6390	7020	7650	8370		9000			
1250/50R32	194A8	10 km/h Couple bas	6700	7360	7965	8655	9575	10355	12565	13250		15045		16935		17700
		10 km/h Couple haut	4920	5680	6430	7320	8080	8960	9845	10730	11745		12625			
		25km/h	5105	5895	6670	7590	8380	9295	10210	11135	12180		13100			
		30km/h	4920	5680	6430	7320	8080	8960	9845	10730	11745		12625			
		40km/h		5310	6010	6840	7550	8375	9200	10030	10975		11800			
		50km/h		5310	6010	6840	7550	8375	9200	10030	10975		11800			
620/75R30	168D/171A8	10 km/h Couple bas	3095	3495	3865	4275	4625	5065	6045	6295		7140		8040		8400
		10 km/h Couple haut	2515	2960	3415	3800	4250	4635	5025	5475	5990		6440			
		25km/h	2590	3050	3520	3915	4380	4775	5180	5640	6175		6635			
		30km/h	2515	2960	3415	3800	4250	4635	5025	5475	5990		6440			
		40km/h		2820	3250	3620	4045	4415	4785	5210	5705		6150			
		50km/h		2705	3120	3470	3880	4230	4590	5000	5470		5880			
		65km/h			2970	3305	3695	4030	4370	4760	5210		5600			
VF500/85R24	163A8	10 km/h Couple bas	2520	2900	3330	3755	4185	4615	4990	5365						
		10 km/h Couple haut	2335	2690	3085	3485	3880	4280	4625	4975						
		25km/h	2360	2715	3115	3515	3920	4320	4670	5020						
		30km/h	2335	2690	3085	3485	3880	4280	4625	4975						
		40km/h		2635	3025	3415	3805	4195	4535	4875						
		50km/h		2635	3025	3415	3805	4195	4535	4875						

MAXAM

MS951R - R1 & R1W RADIAL PNEU TRACTION

Pneus étroits conçus pour les tracteurs et les pulvérisateurs à forte charge et à forte traction travaillant dans les cultures en ligne. Le profil des crampons à 45° offre une excellente traction et minimise les vibrations pendant la conduite.

- Pneu radial
- Conception de la bande de roulement autonettoyante
- Bande de roulement large pour une performance maximale sur le terrain
- Composés de caoutchouc de première qualité réduisant les fissures dues à l’ozone et aux intempéries
- Basse pression pour une perturbation minimale du sol

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension Equivalente	IC/IV	Type	Jante recommandée (Jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur De Sculpture (mm)	Profondeur De Sculpture en application (mm)	Volume Int. à 75% (l)
420/90R30		147 A8/B	TL	DW13 (W14L)	418	1518	676	4539	725	49	46	265,0
320/90R46	(12.4R46)	148 A8/B	TL	W10 (W9, W11)	319	1744	809	5215	825	43	40	192
380/90R46	(14.9R46)	149 A8/B	TL	W12 (W11 W13)	380	1852	851	5537	875	46	43	292
380/90R46	(14.9R46)	159 A8/B	TL	W12 (W11 W13)	380	1852	851	5537	875	46	43	292
VF380/90R46		173 D	TL	W13 (DW12 DW13)	394	1852	842	5537	875	37	34	300
420/80R46	(16.9R46)	151A8/B	TL	W13 (W12)	418	1840	846	5502	925	51	48	308
380/90R50	(14.9R50)	160 A8/B	TL	W12 (W11 W13)	380	1954	902	5842	975	46	43	313
230/95R48		136D	TL	W8	237	1672	795	4999	800	33	30	95
270/95R32		136D/139A8	TL	W9	280	1330	623	3977	650	32	29	104
270/95R38		140D/143A8	TL	W9	279	1492	704	4461	725	35	32	119
270/95R48		144D/147A8	TL	W9	287	1741	824	5206	875	34	31	143
300/95R52		151D/154A8	TL	W9	304	1898	895	5675	925	37	34	202
320/90R54		151A8/B	TL	W10	319	1949	925	5828	975	40	37	214
380/90R54		152A8/B	TL	W12	391	2054	962	6141	1025	49	46	322
VF380/105R50		179 D	TL	W13	403	2043	929	6109	1025	42	39	386



AGRIXTRA N CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
420/90R30	147 A8/B	10 km/h Couple bas	2395	2635	2875	3110	3350	3590	3735	3880	4025	4165	4615
		10 km/h Couple haut		2080	2270	2455	2645	2835	2950	3065	3180	3290	
		20 km/h		2390	2610	2825	3040	3260	3390	3525	3655	3780	
		25 km/h		2155	2355	2550	2745	2940	3060	3180	3295	3415	
		30 km/h		2080	2270	2455	2645	2835	2950	3065	3180	3290	
		40 km/h		1945	2120	2295	2475	2650	2755	2865	2970	3075	
320/90R46 (12.4R46)	148 A8/B	50 km/h		1945	2120	2295	2475	2650	2755	2865	2970	3075	
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.3 bar		
		10 km/h Couple bas	2165	2560	2955	3170	3390	3725	4065	4315	4725		
		10 km/h Couple haut	1710	2020	2335	2505	2675	2945	3210	3370			
		20 km/h	1970	2325	2680	2880	3075	3385	3690	3875			
		25 km/h	1775	2100	2420	2595	2775	3055	3330	3495			
380/90R46 (14.9R46)	149 A8/B	30 km/h	1710	2020	2335	2505	2675	2945	3210	3370			
		40 km/h	1600	1890	2180	2340	2500	2750	3000	3150			
		50 km/h	1600	1890	2180	2340	2500	2750	3000	3150			
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
		10 km/h Couple bas	2530	2780	3035	3290	3540	3795	3950	4100	4255	4405	4875
		10 km/h Couple haut		2195	2395	2595	2795	2995	3120	3235	3360	3480	
380/90R54	149 A8/B	20 km/h		2525	2755	2985	3215	3445	3585	3720	3860	4000	
		25 km/h		2280	2485	2695	2900	3110	3235	3360	3485	3610	
		30 km/h		2195	2395	2595	2795	2995	3120	3235	3360	3480	
		40 km/h		2055	2240	2425	2615	2800	2915	3025	3140	3250	
		50 km/h		2055	2240	2425	2615	2800	2915	3025	3140	3250	

AGRIXTRA N CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar	5.0 bar	
380/90R46	159 A8/B	10 km/h Couple bas	3030	3395	3795	4120	4405	4845	5250	5570	5930	6565	
(14.9R46)		10 km/h Couple haut	2390	2680	2995	3255	3480	3825	4145	4400	4680		
		20 km/h	2750	3080	3445	3740	4000	4395	4765	5055	5380		
		25 km/h	2480	2780	3110	3375	3610	3970	4300	4560	4855		
		30 km/h	2390	2680	2995	3255	3480	3825	4145	4400	4680		
		40 km/h	2235	2505	2800	3040	3250	3575	3875	4110	4375		
		50 km/h	2235	2505	2800	3040	3250	3575	3875	4110	4375		
			2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar	3.4 bar	3.6 bar	3.8 bar	4.0 bar	4.2 bar	4.4 bar
VF380/90R46	173 D	up to 40 km/h	4630	4820	5005	5195	5380	5565	5755	5940	6130	6315	6500
		50 km/h	4630	4820	5005	5195	5380	5565	5755	5940	6130	6315	6500
		65 km/h	4630	4820	5005	5195	5380	5565	5755	5940	6130	6315	6500
		70 km/h	4215	4385	4555	4725	4895	5065	5235	5405	5580	5745	5915
			0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar	1.2 bar	1.4 bar	1.6 bar	1.8 (1.9) bar	2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.8 bar
420/80R46	151A8/B	10 km/h Couple bas	2620	2880	3145	3405	3670	3930	4115	4300	4490	4675	5175
(16.9R46)		10 km/h Couple haut		2275	2480	2690	2895	3105	3250	3395	3545	3690	
		20 km/h		2615	2855	3095	3325	3565	3740	3905	4075	4245	
		25 km/h		2360	2575	2790	3005	3220	3375	3525	3680	3830	
		30 km/h		2275	2480	2690	2895	3105	3255	3395	3545	3690	
		40 km/h		2125	2320	2515	2705	2900	3040	3175	3315	3450	
		50 km/h		2125	2320	2515	2705	2900	3040	3175	3315	3450	
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar	5.0 bar	
380/90R50	160 A8/B	10 km/h Couple bas	3220	3575	3930	4300	4675	5020	5380	5745	6100	6750	
(14.9R50)		10 km/h Couple haut	2540	2825	3105	3395	3690	3965	4250	4535	4815		
		20 km/h	2920	3245	3565	3905	4245	4555	4885	5215	5535		
		25 km/h	2635	2930	3220	3525	3830	4115	4405	4705	4995		
		30 km/h	2540	2825	3105	3395	3690	3965	4250	4535	4815		
		40 km/h	2375	2640	2900	3175	3450	3705	3970	4240	4500		
		50 km/h	2375	2640	2900	3175	3450	3705	3970	4240	4500		

AGRIXTRA N CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID															
			0,6 bar	0,8 bar	1,0bar	1,2bar	1,4bar	1,6bar	2,0bar	2,4bar	2,8bar	3,0bar	3,2bar	3,6bar	3,8bar	4,0bar	4,4bar	4,8bar
230/95R48	136D	10 km/h Couple bas	1120	1255	1380	1520	1660	1810	2155	2260		2520		2830		2995	3125	3360
		10 km/h Couple haut	905	1060	1215	1365	1520	1650	1805	1930	2110		2295	2450		2575		
		25km/h	930	1090	1250	1405	1565	1700	1860	1990	2175		2365	2525		2655		
		30km/h	905	1060	1215	1365	1520	1650	1805	1930	2110		2295	2450		2575		
		40km/h		1005	1155	1300	1445	1570	1720	1840	2010		2185	2330		2430		
		50km/h		965	1110	1245	1385	1505	1650	1765	1925		2095	2235		2350		
		65km/h			1055	1185	1320	1435	1570	1680	1835		1995	2130		2240		
270/95R32	136D/139A8	10 km/h Couple bas	1120	1255	1380	1520	1660	1810	2155	2260		2520		2830		2995	3125	3360
		10 km/h Couple haut	905	1060	1215	1365	1520	1650	1805	1930	2110		2295	2450		2575		
		25km/h	930	1090	1250	1405	1565	1700	1860	1990	2175		2365	2525		2655		
		30km/h	905	1060	1215	1365	1520	1650	1805	1930	2110		2295	2450		2575		
		40km/h		1005	1155	1300	1445	1570	1720	1840	2010		2185	2330		2430		
		50km/h		965	1110	1245	1385	1505	1650	1765	1925		2095	2235		2350		
		65km/h			1055	1185	1320	1435	1570	1680	1835		1995	2130		2240		
270/95R38	140D/143A8	10 km/h Couple bas	1250	1400	1540	1690	1855	2025	2400	2520		2815		3165		3340	3485	3750
		10 km/h Couple haut	1005	1180	1350	1525	1695	1840	2015	2155	2360		2560	2730		2875		
		25km/h	1035	1215	1390	1570	1750	1895	2075	2220	2430		2635	2815		2965		
		30km/h	1005	1180	1350	1525	1695	1840	2015	2155	2360		2560	2730		2875		
		40km/h		1120	1285	1450	1615	1750	1915	2055	2245		2435	2600		2725		
		50km/h		1075	1235	1390	1550	1680	1840	1970	2155		2335	2495		2625		
		65km/h			1175	1325	1475	1600	1750	1875	2050		2225	2375		2500		
270/95R48	144D/147A8	10 km/h Couple bas	810	980	1150	1315	1485	1650	1790	1960		3150		3445		3735	3900	4200
		10 km/h Couple haut	1125	1325	1510	1710	1900	2060	2255	2415	2640		2865	3060		3220		
		25km/h	1160	1365	1560	1760	1955	2120	2325	2490	2720		2950	3150		3320		
		30km/h	1125	1325	1510	1710	1900	2060	2255	2415	2640		2865	3060		3220		
		40km/h		1260	1440	1625	1805	1960	2145	2300	2515		2725	2915		3075		
		50km/h		1210	1380	1560	1735	1880	2060	2205	2410		2615	2795		2940		
		65km/h			1315	1485	1650	1790	1960	2100	2295		2490	2660		2800		
300/95R52	151D/154A8	10 km/h Couple bas	1730	1935	2125	2335	2560	2790	3315	3480		3885		4365		4605	4810	5175
		10 km/h Couple haut	1390	1625	1865	2105	2340	2540	2775	2980	3255		3530	3770		3970		
		25km/h	1435	1675	1920	2170	2410	2620	2860	3070	3355		3640	3885		4090		
		30km/h	1390	1625	1865	2105	2340	2540	2775	2980	3255		3530	3770		3970		
		40km/h		1550	1775	2005	2230	2420	2645	2835	3100		3360	3590		3750		
		50km/h		1485	1700	1920	2135	2320	2535	2720	2970		3225	3445		3625		
		65km/h			1620	1830	2035	2210	2415	2590	2830		3070	3280		3450		
320/90R54	151A8/B	10 km/h Couple bas	1840	2040	2230	2435	2700	2935	3520	3680		4090		4630		4870	5175	
		10 km/h Couple haut	1365	1590	1810	2065	2290	2510	2735	2915	3210		3470	3690				
		25km/h	1415	1650	1875	2140	2375	2605	2835	3025	3330		3600	3830				
		30km/h	1365	1590	1810	2065	2290	2510	2735	2915	3210		3470	3690				
		40km/h		1485	1690	1930	2140	2345	2555	2725	3000		3245	3450				
		50km/h		1485	1690	1930	2140	2345	2555	2725	3000		3245	3450				
380/90R54	152A8/B	10 km/h Couple bas	2405	2670	2875	3170	3480	3800	4585	4750		5325						
		10 km/h Couple haut	1785	2050	2355	2660	2965	3270	3530	3800								
		25km/h	1855	2125	2440	2760	3075	3390	3665	3940								
		30km/h	1785	2050	2355	2660	2965	3270	3530	3800								
		40km/h		1915	2200	2485	2770	3055	3300	3550								
		50km/h		1915	2200	2485	2770	3055	3300	3550								
VF380/105R50	179 D	10 km/h Couple bas			3670	4090	4605	5035	5545	5885	6480		6990	7420		7845	8525	
		10 km/h Couple haut			3400	3795	4270	4665	5140	5455	6010		6480	6880		7275	7905	
		25km/h			3435	3830	4310	4710	5190	5510	6065		6545	6945		7345	7985	
		30km/h			3400	3795	4270	4665	5140	5455	6010		6480	6880		7275	7905	
		40km/h			3335	3720	4185	4575	5040	5350	5890		6355	6745		7130	7750	
		50km/h			3335	3720	4185	4575	5040	5350	5890		6355	6745		7130	7750	
		65km/h			3335	3720	4185	4575	5040	5350	5890		6355	6745		7130	7750	

MAXAM
MS962R - R1 –
RADIAL IMPLEMENT
I3 PNEU
FLOTTAISON

Pneus renforcés de ceintures acier pour application flottaison destinés aux citernes et remorques agricoles. La bande de roulement stabilisée par une ceinture acier assure une usure plus longue, une grande stabilité et une résistance élevée aux perforations et aux risques de terrain. Le dessin optimisé de la bande de roulement assure une excellente traction sur le terrain tout en minimisant les vibrations sur route.

- Conception avec ceinture d’acier offre une grande résistance aux perforations.
- Bande de roulement innovante et autonettoyante conçue pour une meilleure traction.
- Excellente stabilité latérale pour les travaux sur le terrain et sur la route.
- Mélange de gomme de la bande de roulement résistant à l’usure et aux coupures, idéal pour les applications à usage mixte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	IC / IV	Type	Jante (Rec.)	Section		Diam.		R.S.C.		C.D.R		R.S.C PNEU SOUS PRESSION	Profondeur Sculpture 32nds mm	Poids lbs kg
				in	mm	in	mm	in	mm	in	mm			
500/60R22.5	155D	TL	AG16.00	19.8	503	46.1	1172	20.8	527	139.8	3550	37 550	28 22	211 96
560/45R22.5	155D	TL	AG16.00	21.4	543	42.4	1076	19.1	484	128.4	3260	36 525	28 22	194 88
560/60R22.5	165D	TL	AG16.00	21.4	543	49.0	1244	22.1	560	148.5	3770	39 600	28 22	247 112
710/45R22.5	165D	TL	AG24.00-22.5	28.6	727	47.7	1212	21.5	545	144.5	3670	38 575	29 23	293 133
600/55R26.5	165D	TL	AG20.00	24.1	611	52.5	1333	23.6	600	159.1	4040	40 625	31 25	311 141
650/55R26.5	169D	TL	AG20.00	25.4	645	54.7	1389	24.6	625	165.8	4210	41 650	31 25	326 148
710/50R26.5	170D	TL	AG24.00	28.6	727	54.5	1383	24.5	622	165.0	4190	41 650	31 25	373 169



AGILXTRA CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension Métrique	IC / IV	Vitesse en application (mph/kph)	LIMITES DE CHARGE DU PNEU À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID (lbs/kg)									
			12 psi	17 psi	23 psi	29 psi	35 psi	41 psi	46 psi	52 psi	58 psi	73 psi
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4 bar	5.0 bar
500/60R22.5	155D	5/10	5070/2300	6305/2860	7695/3490	8920/4045	10305/4675	11530/5230	12765/5790	14145/6415	15375/6975	
		40/65	2820/1280	3505/1590	4275/1940	4960/2250	5720/2595	6405/2905	7090/3215	7860/3565	8545/3875	
560/45R22.5	155D	5/10	4650/2110	5775/2620	7045/3195	8170/3705	9435/4280	10570/4795	11695/5305	12965/5880	14090/6390	
		40/65	2580/1170	3210/1455	3915/1775	4540/2060	5245/2380	5875/2665	6495/2945	7200/3265	7825/3550	
560/60R22.5	165D	5/10	6055/2745	7530/3415	9185/4165	10650/4830	12305/5580	13770/6245	15235/6910	16890/7660	18355/8325	20440/9270
		40/65	3365/1525	4180/1895	5105/2315	5920/2685	6835/3100	7650/3470	8465/3840	9380/4255	10200/4625	11400/5150
710/45R22.5	165D	5/10	8170/3700	9690/4400	11510/5220	13600/6170	15520/7040	16710/7580	17700/8030	18890/8570	20440/9270	
		40/65	3640/1650	4680/2120	5680/2575	6600/3000	7600/3450	8550/3875	9350/4250	10500/4750	11400/5150	
600/55R26.5	165D	5/10	6745/3060	8380/3800	10220/4635	11850/5375	13690/6210	15335/6955	16965/7695	18805/8530	20435/9270	
		40/65	3750/1700	4650/2110	5675/2575	6580/2985	7605/3450	8520/3865	9425/4275	10450/4740	11355/5150	
650/55R26.5	169D	5/10	7595/3445	9435/4280	11510/5220	13350/6055	15420/6995	17260/7830	19105/8665	21175/9605	23015/10440	
		40/65	4220/1915	5245/2380	6395/2900	7420/3365	8565/3885	9590/4350	10615/4815	11760/5335	12785/5800	
710/50R26.5	170D	5/10	7860/3565	9765/4430	11905/5400	13810/6265	15950/7235	17855/8100	19765/8965	21905/9935	23810/10800	
		40/65	4365/1980	5425/2460	6615/3000	7670/3480	8865/4020	9920/4500	10980/4980	12170/5520	13230/6000	



MS961 - FLOTATION
RADIAL IMPLEMENT
PNEU I3

Pneu flottaison radial tout acier destinés aux remorques TP et agricoles. La bande de roulement stabilisée par une ceinture acier assure une longévité accrue, une grande stabilité et une résistance élevée aux perforations et aux agressions extérieures. Le dessin optimisé de la bande de roulement à pavés non directionnels offre une excellente traction sur le terrain tout en minimisant les vibrations lors des déplacements sur route.

- Pneu radial
- Construction 100% acier offre une grande durabilité
- Longue durée de vie de la bande de roulement
- Excellente stabilité latérale
- Large choix de dimensions de pneus disponibles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension Equivalente	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur de Sculpture (mm)
500/60R22.5 IMP		155 D	TL	AG16.00×22.5	503	1172	527	3550	550	19
500/60R22.5 IMP		161D	TL	AG16.00×22.5	503	1172	527	3550	550	19
560/45R22.5 IMP		152 D	TL	AG16.00×22.5	543	1076	484	3260	525	19
560/60R22.5 IMP		161 D	TL	AG16.00×22.5	543	1244	560	3770	600	19
560/60R22.5 IMP*		165 D	TL	AG16.00×22.5	543	1244	560	3770	600	19
600/50R22.5 IMP		159 D	TL	AG20.00×22.5	611	1172	527	3550	550	19
600/50R22.5 IMP		167 D	TL	AG20.00×22.5	611	1172	527	3550	550	19
710/35R22.5 IMP		161 D	TL	AG24.00×22.5	712	1069	440	3239	525	19
710/40R22.5 IMP		161 D	TL	AG24.00×22.5	727	1140	513	3455	550	19
600/55R26.5 IMP		165 D	TL	AG20.00×26.5	611	1333	600	4040	625	20
650/55R26.5 IMP		169 D	TL	AG20.00×26.5	645	1389	625	4210	650	20
710/50R26.5 IMP		170 D	TL	AG24.00×26.5	727	1383	622	4190	650	20
800/45R26.5 IMP		174 D	TL	AG28.00×26.5	828	1393	627	4220	675	20
600/60R30.5 IMP		173D	TL	AG20.00×30.5	613	1474	676	4530	725	23
650/65R30.5 IMP		176 D	TL	AG20.00×30.5	645	1621	729	4910	775	23
710/50R30.5 IMP		173 D	TL	AG24.00×30.5	727	1485	668	4500	700	23
750/60R30.5 IMP		181 D	TL	AG24.00×30.5	754	1675	754	5075	800	24
605/70R20.5 IMP	(24R20.5)	176 F	TL	AG18.00×20.5	607	1381	609	4184	650	18



Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar	4.5 bar	5.0 bar
500/60R22.5 IMP	155 D	10	2300	2860	3490	4045	4675	5230	5790	6415	6975		
		25	2020	2510	3060	3550	4100	4590	5080	5635	6125		
		40	1740	2160	2635	3055	3530	3955	4375	4850	5270		
		50	1545	1920	2345	2720	3140	3515	3890	4315	4690		
		65	1280	1590	1940	2250	2595	2905	3215	3565	3875		
500/60R22.5 IMP	161D	10	2300	2860	3490	4045	4675	5230	5790	6415	6975	7660	8325
		25	2020	2510	3060	3550	4100	4590	5080	5635	6125	6725	7310
		40	1740	2160	2635	3055	3530	3955	4375	4850	5270	5785	6290
		50	1545	1920	2345	2720	3140	3515	3890	4315	4690	5150	5595
		65	1280	1590	1940	2250	2595	2905	3215	3565	3875	4255	4625
560/45R22.5 IMP	152 D	10	2110	2620	3195	3705	4280	4795	5305	5880	6390		
		25	1850	2300	2805	3255	3760	4205	4655	5160	5610		
		40	1595	1980	2415	2800	3235	3620	4005	4440	4830		
		50	1420	1760	2150	2490	2880	3220	3565	3950	4295		
		65	1170	1455	1775	2060	2380	2665	2945	3265	3550		
560/60R22.5 IMP	161 D	10	2745	3415	4165	4830	5580	6245	6910	7660	8325		
		25	2410	2995	3655	4240	4895	5480	6065	6725	7310		
		40	2075	2580	3145	3650	4215	4720	5220	5785	6290		
		50	1845	2295	2800	3245	3750	4195	4645	5150	5595		
		65	1525	1895	2315	2685	3100	3470	3840	4255	4625		
560/60R22.5 IMP*	165 D	10	2745	3415	4165	4830	5580	6245	6910	7660	8325	8800	9270
		25	2410	2995	3655	4240	4895	5480	6065	6725	7310	7725	8135
		40	2075	2580	3145	3650	4215	4720	5220	5785	6290	6650	7005
		50	1845	2295	2800	3245	3750	4195	4645	5150	5595	5915	6230
		65	1525	1895	2315	2685	3100	3470	3840	4255	4625	4890	5150
600/50R22.5 IMP	159 D	10	2600	3230	3940	4570	5275	5905	6535	7245	7875		
		25	2280	2835	3455	4010	4630	5185	5735	6360	6915		
		40	1965	2440	2975	3450	3985	4465	4940	5475	5950		
		50	1745	2170	2645	3070	3545	3970	4395	4870	5295		
		65	1445	1795	2190	2540	2930	3280	3630	4025	4375		

FLOTATION CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar	4.5 bar	5.0 bar
600/50R22.5 IMP	167 D	10	2600	3230	3940	4570	5275	5905	6535	7245	7875	8845	9810
		25	2280	2835	3455	4010	4630	5185	5735	6360	6915	7765	8610
		40	1965	2440	2975	3450	3985	4465	4940	5475	5950	6685	7410
		50	1745	2170	2645	3070	3545	3970	4395	4870	5295	5945	6600
		65	1445	1795	2190	2540	2930	3280	3630	4025	4375	4915	5450
710/35R22.5 IMP	161 D	10	2450	3045	3715	4305	4975	5570	6165	6830	7425	7875	8325
		25	2150	2670	3260	3780	4365	4890	5410	5995	6520	6915	7310
		40	1850	2300	2805	3255	3760	4210	4655	5160	5610	5950	6290
		50	1645	2045	2495	2895	3345	3745	4145	4590	4990	5290	5595
		65	1360	1690	2065	2395	2765	3095	3425	3795	4125	4375	4625
710/40R22.5 IMP	161 D	10	2745	3415	4165	4830	5580	6245	6910	7660	8325		
		25	2410	2995	3655	4240	4895	5480	6065	6725	7310		
		40	2075	2580	3145	3650	4215	4720	5220	5785	6290		
		50	1845	2295	2800	3245	3750	4195	4645	5150	5595		
		65	1525	1895	2315	2685	3100	3470	3840	4255	4625		
600/55R26.5 IMP	165 D	10	3060	3800	4635	5375	6210	6955	7695	8530	9270		
		25	2685	3335	4070	4720	5450	6105	6755	7485	8135		
		40	2310	2870	3500	4060	4695	5255	5815	6445	7005		
		50	2055	2555	3115	3615	4175	4675	5170	5735	6230		
		65	1700	2110	2575	2985	3450	3865	4275	4740	5150		
650/55R26.5 IMP	169 D	10	3445	4280	5220	6055	6995	7830	8665	9605	10440		
		25	3025	3755	4580	5315	6140	6875	7605	8430	9165		
		40	2605	3235	3945	4575	5285	5915	6545	7255	7890		
		50	2315	2875	3510	4070	4700	5265	5825	6455	7020		
		65	1915	2380	2900	3365	3885	4350	4815	5335	5800		
710/50R26.5 IMP	170 D	10	3565	4430	5400	6265	7235	8100	8965	9935	10800		
		25	3130	3885	4740	5500	6350	7110	7870	8720	9480		
		40	2695	3345	4080	4735	5465	6120	6775	7505	8160		
		50	2395	2975	3630	4210	4865	5445	6025	6680	7260		
		65	1980	2460	3000	3480	4020	4500	4980	5520	6000		

FLOTATION CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE
SUITE

Dimension	IC/IV	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID										
			0.8 bar	1.2 bar	1.6 bar	2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar	4.5 bar	5.0 bar
800/45R26.5 IMP	174 D	10	3980	4945	6030	6995	8080	9045	10010	11095	12060		
		25	3495	4340	5295	6140	7095	7940	8785	9740	10585		
		40	3005	3735	4555	5285	6105	6835	7565	8385	9110		
		50	2675	3325	4055	4700	5430	6080	6730	7460	8105		
		65	2210	2745	3350	3885	4490	5025	5560	6165	6700		
600/60R30.5 IMP	173D	10	3445	4285	5220	6055	6995	7830	8665	9605	10440	11070	11700
		25	3025	3760	4580	5315	6140	6875	7610	8430	9165	9715	10270
		40	2605	3235	3945	4575	5285	5915	6550	7255	7890	8365	8840
		50	2315	2880	3510	4070	4700	5265	5825	6455	7020	7440	7865
		65	1915	2380	2900	3365	3885	4350	4815	5335	5800	6150	6500
650/65R30.5 IMP	176 D	10	4215	5240	6390	7410	8565	9585	10605	11760	12780		
		25	3700	4600	5610	6505	7515	8415	9310	10320	11220		
		40	3185	3960	4830	5600	6470	7240	8015	8885	9655		
		50	2835	3520	4295	4985	5755	6445	7130	7905	8590		
		65	2345	2910	3550	4120	4755	5325	5895	6530	7100		
710/50R30.5 IMP	173 D	10	3860	4795	5850	6785	7840	8775	9710	10765	11700		
		25	3390	4210	5135	5955	6880	7705	8525	9450	10270		
		40	2915	3625	4420	5125	5925	6630	7335	8135	8840		
		50	2595	3225	3935	4560	5270	5900	6530	7235	7865		
		65	2145	2665	3250	3770	4355	4875	5395	5980	6500		
750/60R30.5 IMP	181 D	10	4900	6090	7425	8615	9950	11140	12325	13660	14850		
		25	4300	5345	6520	7560	8735	9775	10820	11990	13035		
		40	3705	4600	5610	6510	7515	8415	9315	10320	11220		
		50	3295	4095	4990	5790	6690	7485	8285	9185	9985		
		65	2725	3385	4125	4785	5530	6190	6850	7590	8250		
			2.0 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.5 bar	4.0 bar	4.5 bar	5.0 bar	5.5 bar	5.0 bar		
605/70R20.5 IMP (24R20.5)	176 F	10	4350	5200	6010	6800	7570	8320	9050	9770	10330		
		25	3560	4260	4920	5570	6200	6810	7410	8000	8460		
		50	3140	3750	4340	4910	5460	6000	6530	7050	7450		
		80	2990	3570	4130	4680	5200	5720	6220	6710	7100		

MS965

MAXAM

BIAS PLY
IMPLEMENT
PNEU I1

Pneu traction à profil large conçu pour une flottaison élevée et un compactage minimal du sol.

- Bande de roulement et épaulement renforcés protègent des coupures et des dommages causés par les chaumes
- Le mélange de gomme de la bande de roulement offre une résistance aux coupures et prolonge la durée de vie du pneu
- La bande de roulement large et agressive offre une excellente traction et stabilité
- La grande empreinte au sol réduit la pression et la perturbation du sol
- Faible résistance au roulement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	PR	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Jante	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	RCI	Profondeur de Sculpture (mm)	Volume Int. à 75% (l)
10.0/80-12 IMP	10	FR 121A8 / DR 109A8	TL	9,00		258	711	321	2118	340	7	40
10.0/75-15.3 IMP	10	FR 123A8 / DR 111A8	TL	9,00	-	275	760	348	2299	360	9	44
11.5/80-15.3 IMP	10	FR 131A8 / DR 119A8	TL	9,00		300	846	384	2534	410	9	66
15.0/55-17 IMP	14	FR 141A8 / DR 128A8	TL	13,00	-	392	848	389	2564	410	10	81
19.0/45-17 IMP	14	FR 144A8 / DR 131A8	TL	16,00	-	480	866	396	2613	410	12	106
500/50-17 IMP	14	FR 149A8 / DR 137A8	TL	16,00	-	502	934	424	2799	450	12	138
13.0/65-18 IMP	16	FR 144A8 / DR 131 A8	TL	11,00	-	343	894	410	2704	425	11	78
15.0/70-18 IMP	12	FR 145A8 / DR 133A8	TL	13,00	W13	399	984	447	2950	475	13	121

FR = Free Rolling / DR = Essieu Moteur



MS965 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	PR	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID												
			2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar	3.4 bar	3.6 bar	3.8 bar	4.0 bar	4.4 bar	4.9 bar
10.0/80-12 IMP	10	40 FR		540	690	800	900	1000	1090	1190	1290	1370	1450		
		25 DR		390	490	560	630	700	780	850	930	980	1030		
10.0/75-15.3 IMP	10	40 FR	1100	1145	1195	1240	1290	1335	1385	1430	1480	1525	1550		
		25 DR	760	795	830	865	900	935	970	1005	1040	1075	1090		
11.5/80-15.3 IMP	10	40 FR	1430	1510	1580	1660	1730	1810	1860	1950					
		25 DR	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1310	1360					
15.0/55-17 IMP	14	40 FR	1925	1990	2055	2120	2185	2250	2315	2380	2445	2510	2575		
		25 DR	1370	1415	1455	1500	1545	1585	1630	1670	1715	1755	1800		
19.0/45-17 IMP	14	40 FR	2160	2320	2480	2640	2800								
		25 DR	1515	1625	1730	1840	1950								
500/50-17 IMP	14	40 FR	2500	2690	2875	3065	3250								
		25 DR	1800	1925	2050	2175	2300								
13.0/65-18 IMP	16	40 FR	1760	-	1905	-	2050	-	2190	-	2335	-	2480	2620	2800
		25 DR	1265	-	1360	-	1455	-	1545	-	1640	-	1735	1830	1950
15.0/70-18 IMP	12	40 FR	2375	2470	2565	2660	2755	2850	2900						
		25 DR	1705	1770	1835	1900	1965	2030	2060						

FR = Free Rolling / DR = Essieu Moteur

MS966

MAXAM

BIAS PLY
IMPLEMENT
PNEU I1

- Pneu Implement I3 assure une flottaison et une traction optimale.
- Bande de roulement extra large pour une flottaison maximale
 - Empreinte profonde et épaulement renforcé pour une meilleure résistance aux chaumes
 - Composé de gomme spécial résistant aux coupures qui réduit l'usure et l'écrasement
 - Bande de roulement profonde pour une longue durée de vie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension Equivalente	PR	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Jante	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	R.C.I.	Profondeur de Sculpture (mm)	Volume Int. à 75% (l)
11.5/80-15.3 IMP	(300/80-15.3 IMP)	12	FR 135A8/ DR 122A8	TL	9,00	-	295	864	392	2583	410	23	63
15.0/55-17 IMP	(380/55-17 IMP)	14	FR 141A8 / DR 128A8	TL	13,00	-	387	894	408	2690	410	22	87
19.0/45-17 IMP	(480/45-17 IMP)	14	FR 144A8 / DR 131A8	TL	16,00	-	469	865	396	2610	410	25	95
12.5/80-18 IMP	(340/80-18 IMP)	14	FR 145A8 / DR 132A8	TL	W9	11,00	316	991	450	2970	475	28	88

FR = Free Rolling / DR = Essieu Moteur



MS966 CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	PR	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID												
			2.0 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.6 bar	2.8 bar	3.0 bar	3.2 bar	3.4 bar	3.6 bar	3.8 bar	4.0 bar	4.2 bar	4.3 bar
10.0/80-12 IMP	10	40 FR		540	690	800	900	1000	1090	1190	1290	1370	1450		
11.5/80-15.3 IMP	12	40 FR	1470	1535	1600	1665	1735	1800	1865	1930	2000	2065	2130	2180	
(300/80-15.3 IMP)		25 DR	1025	1070	1115	1160	1200	1245	1290	1335	1380	1425	1465	1500	
15.0/55-17 IMP	14	40 FR	1925	1990	2055	2120	2185	2250	2315	2380	2445	2510	2575		
(380/55-17 IMP)		25 DR	1370	1415	1455	1500	1545	1585	1630	1670	1715	1755	1800		
19.0/45-17 IMP	14	40 FR	2160	2320	2480	2640	2800								
(480/45-17 IMP)		25 DR	1515	1625	1730	1840	1950								
12.5/80-18 IMP	14	40 FR	1940	2025	2110	2190	2275	2360	2440	2525	2610	2690	2775	2860	2900
(340/80-18 IMP)		25 DR	1425	1475	1525	1575	1625	1675	1725	1775	1825	1875	1925	1975	2000

FR = Free Rolling / DR = Essieu Moteur

MS909R

MAXAM
AGRO-INDUSTRIAL
PNEU RADIAL R4

Pneumatique industriel radial conçu pour une traction élevée dans les applications agricoles. La bande de roulement stabilisée par une ceinture offre une excellente stabilité et une résistance aux perforations et aux agressions du terrain.

- Profil central de la bande de roulement ouvert pour une excellente adhérence sur les sols meubles
- Crampons centraux renforcés pour l'adhérence et la stabilité sur les surfaces dures
- Conception autonettoyante des crampons
- Ceintures acier offrent une empreinte de grande largeur et une protection contre les perforations
- Excellente stabilité latérale, idéale pour les applications avec télescopique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension impériale	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Jante	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	Profondeur de Sculpture (mm)
400/70R24 IND	(16/70R24)	152A8/B	TL	13	13SDC, DW13, DW13L	404	1170	555	3545	32
460/70R24 IND	(17.5LR24)	159A8/B	TL	DW15L	DW14L, DW16L	465	1254	593	3800	36
500/70R24 IND	(19.5LR24)	164A8/B	TL	DW16L	DW15L, DW18L	503	1310	617	3969	36



MS909R CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID					
		2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar
400/70R24 (16/70R24)	10 cyclic	3060	3540	4005	4455	4895	5325
	Static	4690	5425	6140	6830	7505	8165
	10 km/h	2550	2950	3335	3710	4080	4440
	25 km/h	2160	2500	2830	3150	3460	3765
	40 km/h	2040	2360	2670	2970	3265	3550
460/70R24 (17.5LR24)	10 cyclic	3770	4360	4935	5490	6030	6565
	Static	5780	6685	7565	8420	9250	10065
	10 km/h	3140	3635	4110	4575	5025	5470
	25 km/h	2665	3080	3485	3880	4265	4640
	40 km/h	2515	2905	3290	3660	4020	4375
500/70R24 (19.5LR24)	10 km/h cyclic	4310	4985	5640	6275	6895	7500
	Static	6605	7640	8645	9620	10570	11500
	10 km/h	3590	4155	4700	5230	5745	6250
	25 km/h	3045	3520	3985	4435	4870	5300
	40 km/h	2870	3325	3760	4185	4595	5000

MS910R

MAXAM
MULTI-PURPOSE
PNEU RADIAL MPT
R4

Pneus agricoles de construction tout acier, conçus avec des sculptures polyvalentes là où la traction est requise. La conception unique autonettoyante avec des débourbeurs en dôme empêche l'accumulation de terre et offre une adhérence et des performances maximales.

- Dimensions IND pour le service des télescopiques
- Conception polyvalente de la bande de roulement non-directionnelle
- Construction radiale entièrement en acier pour une durabilité, une stabilité, une traction et un confort maximum
- Conception spéciale autonettoyante avec débourbeurs en dôme

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Jante	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	Profondeur de Sculpture (mm)
340/80R18 IND	143A8/B	TL	11,00		334	989	466	2995	19
400/70R18 IND	147A8/B	TL	13,00		405	1023	481	3100	21
400/70R20 IND	149A8/B	TL	13,00		407	1076	493	3260	21
460/70R24 IND	159A8/B	TL	14,00		460	1249	590	3785	24

MS910R CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID					
		2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar
340/80R18 IND	10 cyclic	2350	2715	3075	3420	3760	4090
	Static	3600	4165	4710	5245	5760	6270
	10 km/h	1955	2265	2560	2850	3130	3405
	25 km/h	1660	1920	2170	2415	2655	2890
	40 km/h	1565	1810	2050	2280	2505	2725
400/70R18 IND	10 cyclic	2650	3065	3470	3860	4240	4615
	Static	4060	4700	5315	5915	6500	7075
	10 km/h	2210	2555	2890	3215	3535	3845
	25 km/h	1870	2165	2450	2725	2995	3260
	40 km/h	1765	2045	2310	2570	2825	3075
400/70R20 IND	10 cyclic	2800	3240	3665	4080	4480	4875
	Static	4295	4965	5620	6255	6870	7475
	10 km/h	2335	2700	3055	3400	3735	4065
	25 km/h	1980	2290	2590	2880	3165	3445
	40 km/h	1865	2160	2445	2720	2985	3250
460/70R24 IND	10 cyclic	3770	4360	4935	5490	6030	6565
	Static	5780	6685	7565	8420	9250	10065
	10 km/h	3140	3635	4110	4575	5025	5470
	25 km/h	2665	3080	3485	3880	4265	4640
	40 km/h	2515	2905	3290	3660	4020	4375

MS918R

MAXAM

R4 CHAR-GEURS-COMPACTS ET TRACTOPELLES

Pneu de traction non-directionnel, tout acier, pour les applications de type chargeurs compacts et tractopelles.

- Profondeur élevée de la bande de roulement pour une longévité exceptionnelle
- Les lamelles améliorent la traction sur sol meuble ou sur neige
- La carcasse radiale entièrement en acier répartit uniformément la charge du pneu pour une flottaison élevée et une perturbation minimale du sol
- Les ceintures en acier stabilisent la bande de roulement et offrent une grande résistance aux perforations et aux chocs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET APPLICATIONS DES PNEUS



Dimension	Dimension Equivalente	IC/IV	Type	Jante recommandée (jante autorisée)	Jante	Largeur de Section (mm)	Diam. (mm)	RSC (mm)	CDR (mm)	Profondeur de Sculpture (mm)
340/80R18 IND		143A8/B	TL	11,00		343	1001	466	2995	19
500/70R24 IND	(19.5LR24)	164A8/B	TL	DW16L	DW15L, DW18L	503	1310	617	3969	28

MS918R CAPACITE DE CHARGE ET PRESSION DE GONFLAGE

Dimension	Vitesse de travail (km/h)	INDICES DE CHARGE PAR PNEUS (kg) À DIFFÉRENTES PRESSIONS À FROID					
		2.0 bar	2.4 bar	2.8 bar	3.2 bar	3.6 bar	4.0 bar
340/80R18 IND	10 cyclic	2350	2715	3075	3420	3760	4090
	Static	3600	4165	4710	5245	5760	6270
	10 km/h	1955	2265	2560	2850	3130	3405
	25 km/h	1660	1920	2170	2415	2655	2890
	40 km/h	1565	1810	2050	2280	2505	2725
500/70R24 IND	10 km/h cyclic	4310	4985	5640	6275	6895	7500
	Static	6605	7640	8645	9620	10570	11500
	10 km/h	3590	4155	4700	5230	5745	6250
	25 km/h	3045	3520	3985	4435	4870	5300
	40 km/h	2870	3325	3760	4185	4595	5000



PNEUMATIQUES FORESTIER

WWW.MAXAMTIRE.COM





MAXAM

MS930

LOGXTRA -
LS2 FORESTIER

Applications:



Conçu pour être utilisé sur des équipements forestiers exigeants. La construction du pneu à haute résistance, stabilisée par une ceinture, offre une excellente traction et une bonne flottaison dans les applications forestières sévères.

- Épaulements et flancs résistants
- Protection maximale contre les coupures, les impacts et les perforations
- Composé résistant aux coupures, spécialement conçu pour les travaux forestiers
- Renforcement de la sous-couche en acier
- Empreinte extra large offrant une flottaison exceptionnelle sur les sols boueux et humides
- Les tringles enveloppées de nylon renforcent les talons du pneu

MAXAM

MS931

LOGXTRA -
LS2 FORESTIER

Applications:




Conçu pour être utilisé sur des équipements forestiers exigeants. La construction du pneu à haute résistance, stabilisée par une ceinture, offre une excellente traction et une bonne flottaison dans les applications forestières sévères.

- Épaulements et flancs résistants
- Protection maximale contre les coupures, les impacts et les perforations
- Composé résistant aux coupures, spécialement conçu pour les travaux forestiers
- Renforcement de la sous-couche en acier
- Empreinte extra large offrant une flottaison exceptionnelle sur les sols boueux et humides
- Les tringles enveloppées de nylon renforcent les talons du pneu

Dimension	P.R.	Type	Jante	Diam.	Largeur de Section	Profondeur de Sculpture	Pression à Froid	Capacité de charge (lbs/kg)	I.C./I.V.
				in mm	in mm	32nds mm	psi KPa	5mph 10kph	
28L-26	16	TL	DW25B	64.7 1644	28.1 714	72 57	35 240	14800 6700	
	20	TL	DW25B	64.2 1632	27.9 709	72 57	40 275	16100 7300	177A2 / 165A6
	26	TL	DW25B	64.7 1644	28.1 714	72 57	55 380	20400 9250	185A2 / 173A6
24.5-32	20	TL	DH21	72.1 1831	24.5 622	76 60	45 310	18700 8500	182A2 / 170A6
30.5L-32	20	TL	DH27	72.7 1847	30.5 775	76 60	35 240	18700 8500	182A2 / 170A6
	26	TL	DH27	72.7 1847	30.2 768	76 60	45 310	22000 10000	188A2 / 176A6
	32	TL	DH27	72.7 1847	30.2 775	76 60	55 380	24700 11200	192A2 / 180A6
35.5L-32	26	TL	DH31	79.3 2016	35.2 895	79 63	40 275	26800 12150	195A2 / 183A6
	30	TL	DH31	79.2 2011	35.5 902	79 63	45 310	29100 13200	198A2 / 186A6

Dimension	P.R.	Type	Jante	Diam.	Largeur de Section	Profondeur de Sculpture	Pression à Froid	Capacité de charge (lbs/kg)	I.C./I.V.
				in mm	in mm	32nds mm	psi KPa	5 mph 10 kph	
23.1-26	16	TL	DW20B	63.8 1620	22.8 580	72 58	40 275	13900 6300	
28L-26	16	TL	DW25B	63.9 1624	28.0 710	76 60	35 240	14800 6700	174A2 / 162A6
	20	TL	DW25B	64.1 1628	27.8 707	76 60	40 275	16100 7300	177A2 / 165A6
	26	TL	DW25B	64.1 1628	27.8 707	76 60	55 380	20400 9250	185A2 / 173A6
24.5-32	20	TL	DH21	72.1 1831	24.5 622	75 60	45 310	18700 8500	182A2 / 170A6
30.5L-32	20	TL	DH27	73.0 1855	30.3 769	82 65	35 240	18700 8500	182A2 / 170A6
	26	TL	DH27	73.0 1855	30.2 768	82 65	45 310	22000 10000	188A2 / 176A6
	32	TL	DH27	73.0 1855	30.2 768	82 65	55 380	24700 11200	192A2 / 180A6
35.5L-32	26	TL	DH31	79.2 2011	35.5 902	84 67	40 275	26800 12150	195A2 / 183A6
	30	TL	DH31	79.2 2011	35.5 902	84 67	45 310	29100 13200	198A2 / 186A6

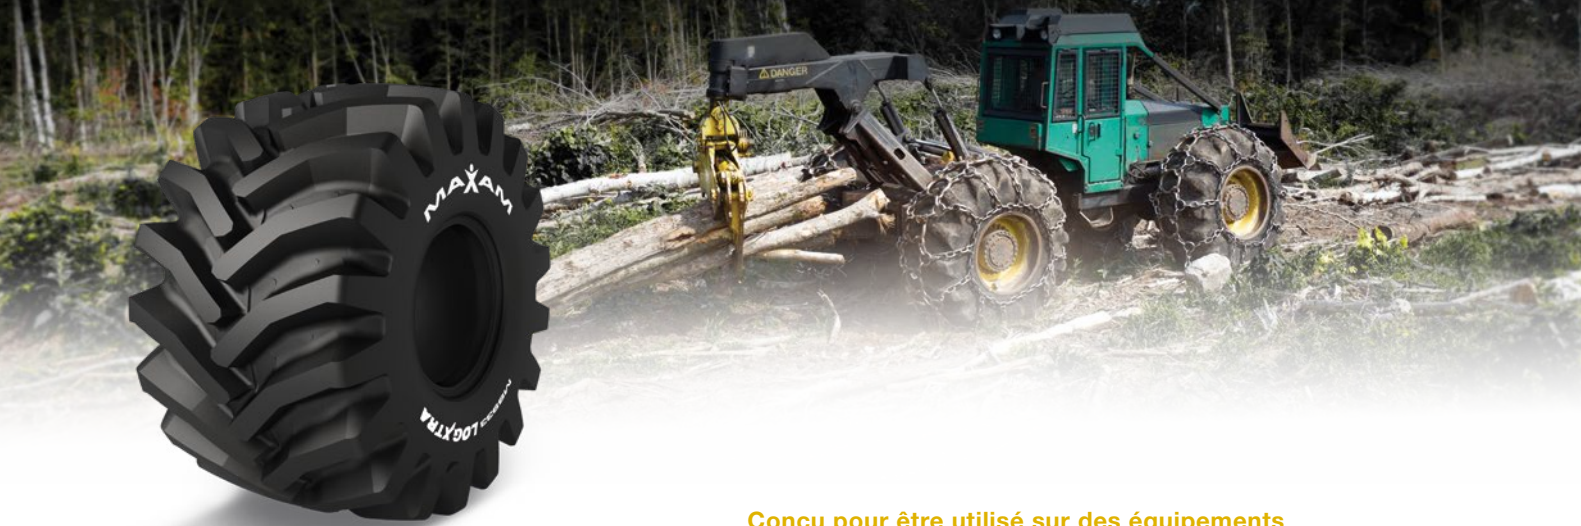

MAXAM

MS933

LOGXTRA -
HIGH FLOTATION HF4

Applications:



Conçu pour être utilisé sur des équipements forestiers exigeants. La construction du pneu à haute résistance, stabilisée par une ceinture, offre une excellente traction et une bonne flottaison dans les applications forestières sévères.

- Épaulements et flancs résistants
- Protection maximale contre les coupures, les impacts et les perforations
- Composé résistant aux coupures, spécialement conçu pour les travaux forestiers
- Renforcement de la sous-couche en acier
- Empreinte extra large offrant une flottaison exceptionnelle sur les sols boueux et humides
- Les tringles enveloppées de nylon renforcent les talons du pneu

Dimension	P.R.	Type	Jante	Diam.	Largeur de Section	Profondeur de Sculpture 32nds	Pression à Froid	Capacité de charge (lbs/kg)		I.C./I.V.
				in mm				5mph 10kph	30mph 50kph	
66x43.00-25	20	TL	36.0TH	68.8	40.9	120	50	23400	14800	174B
				1748				10600	6700	
66x43.00-26	20	TL	DW36B	68.8	40.9	120	50	23400	14800	174B
				1748				10600	6700	
67x34.00-25	20	TL	30.0TH	69.9	33.9	120	55	25400	16100	177B
				1775				11500	7300	
67x34.00-26	20	TL	DW30B	69.9	33.9	120	55	24700	15700	176B
				1775				11200	7100	
73x44.00-32	20	TL	DH36	75.3	44.0	96	50	27600	17600	180B
				1913				12500	8000	
73x50.00-32	20	TL	DH44	76.5	50.0	96	45	26800	17100	179B
				1943				12150	7750	



TABLE DE
CONVERSION

1 Centimètre	cm = 0.3937 inch
1 Pouce	in = 2.5 cm or 25 mm
1 Mètre	m = 3.281 feet
1 Pied	ft = 0.3048 m
1 Kilomètre	km = 0.6214 mi

1 Mile	mi = 1.6093 km
1 Litre	l = 0.264 US Gallon
1 US Gallon	gal = 3.785 Liters
1 Kilogramme	kg = 2.205 Pounds
1 Kilogramme	kg = 1 da N (de anewton)

1 Livre	lb = 0.436 kg
1 Bar	= 14.484 psi (pounds per square inch)
1 Bar	= 100 Kpa (kilo pascal)

INDICE DE CHARGE AVEC CONVERSION KILOGRAMME (KG) &
POUNDS (LBS)

li	kg	lbs	li	kg	lbs	li	kg	lbs	li	kg	lbs
90	600	1320	135	2180	4800	180	8000	17600	225	29000	64000
91	615	1360	136	2240	4940	181	8250	18200	226	30000	66000
92	630	1390	137	2300	5080	182	8500	18700	227	30750	68000
93	650	1430	138	2360	5200	183	8750	19300	228	31500	69500
94	670	1480	139	2430	5360	184	9000	19800	229	32500	71500
95	690	1520	140	2500	5520	185	9250	20400	230	33500	74000
96	710	1570	141	2575	5680	186	9500	20900	231	34500	76000
97	730	1610	142	2650	5840	187	9750	21500	232	35500	78500
98	750	1650	143	2725	6000	188	10000	22000	233	36500	80500
99	775	1710	144	2800	6150	189	10300	22700	234	37500	82500
100	800	1760	145	2900	6400	190	10600	23400	235	38750	85500
101	825	1820	146	3000	6600	191	10900	24000	236	40000	88000
102	850	1870	147	3075	6800	192	11200	24700	237	41250	91000
103	875	1930	148	3150	6950	193	11500	25400	238	42500	93500
104	900	1980	149	3250	7150	194	11800	26000	239	43750	96500
105	925	2040	150	3350	7400	195	12150	26800	240	45000	99000
106	950	2090	151	3450	7600	196	12500	27600	241	46250	102000
107	975	2150	152	3550	7850	197	12850	28300	242	47500	104500
108	1000	2200	153	3650	8050	198	13200	29100	243	48750	107500
109	1030	2270	154	3750	8250	199	13600	30000	244	50000	110000
110	1060	2340	155	3875	8550	200	14000	30900	245	51500	113500
111	1090	2400	156	4000	8800	201	14500	32000	246	53000	117000
112	1120	2470	157	4125	9100	202	15000	33100	247	54500	120000
113	1150	2540	158	4250	9350	203	15500	34200	248	56000	123500
114	1180	2600	159	4375	9650	204	16000	35300	249	58000	128000
115	1215	2680	160	4500	9900	205	16500	36400	250	60000	132500
116	1250	2760	161	4625	10200	206	17000	37500	251	61500	135500
117	1285	2830	162	4750	10500	207	17500	38600	252	63000	139000
118	1320	2910	163	4875	10700	208	18000	39700	253	65000	143500
119	1360	3000	164	5000	11000	209	18500	40800	254	67000	147500
120	1400	3080	165	5150	11400	210	19000	41900	255	69000	152000
121	1450	3200	166	5300	11700	211	19500	43000	256	71000	156500
122	1500	3300	167	5450	12000	212	20000	44100	257	73000	161000
123	1550	3420	168	5600	12300	213	20600	45400	258	75000	165500
124	1600	3520	169	5800	12800	214	21200	46700	259	77500	171000
125	1650	3640	170	6000	13200	215	21800	48100	260	80000	176500
126	1700	3740	171	6150	13600	216	22400	49400	261	82500	182000
127	1750	3860	172	6300	13900	217	23000	50700	262	85000	187500
128	1800	3960	173	6500	14300	218	23600	52000	263	87500	193000
129	1850	4080	174	6700	14800	219	24300	53600	264	90000	198500
130	1900	4180	175	6900	15200	220	25000	55100	265	92500	204000
131	1950	4300	176	7100	15700	221	25750	56800	266	95000	209500
132	2000	4400	177	7300	16100	222	26500	58400	267	97500	215000
133	2060	4540	178	7500	16500	223	27250	60000	268	100000	220500
134	2120	4680	179	7750	17100	224	28000	61500	269	103000	227000

TABLE DE CONVERSION PRESSION DE
GONFLAGE

psi	Kpa	Bar	psi	Kpa	Bar
8	55	0,55	46	320	3,20
9	60	0,60	47	325	3,25
10	70	0,70	48	330	3,30
11	75	0,75	49	340	3,40
12	80	0,80	50	345	3,45
13	90	0,90	51	350	3,50
14	95	0,95	52	360	3,60
15	100	1,00	53	365	3,65
16	110	1,10	54	370	3,70
17	120	1,20	55	380	3,80
18	125	1,25	56	385	3,85
19	130	1,30	57	395	3,95
20	140	1,40	58	400	4,00
21	145	1,45	59	405	4,05
22	150	1,50	60	415	4,15
23	160	1,60	61	420	4,20
24	165	1,65	62	425	4,25
25	170	1,70	63	435	4,35
26	180	1,80	64	440	4,40
27	185	1,85	65	450	4,50
28	195	1,95	66	455	4,55
29	200	2,00	67	460	4,60
30	205	2,05	68	470	4,70
31	215	2,15	69	475	4,75
32	220	2,20	70	485	4,85
33	227	2,30	71	490	4,90
34	230	2,35	72	495	4,95
35	235	2,40	73	500	5,00
36	240	2,50	74	510	5,10
37	250	2,55	75	515	5,15
38	255	2,60	76	525	5,25
39	260	2,70	77	530	5,30
40	270	2,75	78	540	5,40
41	275	2,80	79	545	5,45
42	280	2,90	80	550	5,50
43	290	2,95			
44	295	3,00			
45	310	3,10			

CODE DE VITESSE

Speed Symbol	km/h	MPH
A1	5	2.5
A2	10	5
A3	15	10
A4	20	12.5
A5	25	15
A6	30	20
A7	35	22.5
A8	40	25
B	50	30
C	60	35
D	65	40
E	70	43
F	80	50
G	90	55
J	100	62
K	110	68
L	120	75



TABLE DE CONVERSION DES PNEUS MAXAM AG

Jante	SRI	RCI	Diamètre extérieur approximatif du pneu en pouces	Largeur Section (pouces)	AgriXtra 85		AgriXtra 70	AgriXtra 65	AgriXtra XL Wide Traction	AgriXtra N Narrow / High Load	AgriXtra H Super Wide Flotation	FlotXtra Tanker / Implement Flotation	MS909R Agro-Industrial	MS910R Multi-Purpose
					Pouces	Metric								
24"	500	35	41"	20"	9.5R24	250/85R24								335/80R20
	525	36	43"	20"	11.2R24	280/85R24						560/45R22.5		405/70R20
	550	37	45"	22"	12.4R24	320/85R24	360/70R24					500/60R22.5 600/50R22.5 710/40R22.5	400/70R24	405/70R24
	575	37	47"	24"	13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24						
	600	39	50"	26"	14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24				560/60R22.5	460/70R24 (17.5LR24)	460/70R24 (17.5LR24)
	625	40	52"	28"	16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24					500/70R24 (19.5LR24)	
28"	575	37	47"	20"	11.2R28	280/85R28								
	600	39	49"	22"	12.4R28	320/85R28	360/70R28	420/65R28						
	625	39	51"	24"	13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28						
	650	40	53"	26"	14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28				650/55R26.5 710/50R26.5		
	675	41	56"	28"	16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28	600/65R28			800/45R26.5		
30"	675	41	55"	26"	14.9R30	380/85R30						605/70R20.5		
	700	42	58"	28"	16.9R30	420/85R30		540/65R30				710/50R30.5		
	725	42	61"	32"	18.4R30	460/85R30	520/70R30			420/90R30				
34"	750	42	60"	26"	14.9R34	380/85R34								
	750	43	62"	28"	16.9R34	420/85R34		540/65R34	600/70R30 30" Jante		620/75R26 26" Jante			
	775	44	65"	30"	18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34			750/65R26 26" Jante	650/65R30.5		
36"	700	41	57"	22"	12.4R36	320/85R36								
	725	42	59"	24"	13.6R36	340/85R36								
38"	750	42	61"	24"	13.6R38	340/85R38								
	750	43	62"	26"	14.9R38	380/80R38					620/75R26 26" Jante			
	800	44	66"	28"	16.9R38	420/85R38	480/70R38	540/65R38			750/65R26 26" Jante 1000/50R25 25" Jante	750/60R30.5		
	825	45	69"	30"	18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38			650/75R32 32" Jante			
	875	46	73"	32"	20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38		380/90R46 46" Jante	1050/50R32 32" Jante 800/65R32 32" Jante			
											800/65R32 32" Jante			
42"	875	46	73"	30"	18.4R42	480/80R42 460/85R42					800/65R32 32" Jante			
	925	47	77"	32"	20.8R42	520/85R42	620/70R42	650/65R42	710/70R38 38" Jante	380/90R50 50" Jante				
46"	925	47	76"	30"	18.4R46	480/80R46								
	975	48	81"	32"	20.8R46	520/85R46			650/85R38 38" Jante 710/70R42 42" Jante 800/70R38 38" Jante	380/105R50 50" Jante	1250/50R32 32" Jante			
50"	975	48	80"	30"	18.4R50	480/80R50				380/105R50 50" Jante	1250/50R32 32" Jante			

GARANTIE DES PNEUS RADIAUX AGRICOLES MAXAM

La politique de garantie limitée/ajustement ci-dessous («Politique») est un engagement de remplacement du pneu sous certaines conditions spécifiées comme indiqué ci-dessous :

Cette politique de garantie s’applique à tous les pneus agricoles radiaux MAXAM tels que spécifiés ci-dessous et ne nécessite pas l’existence d’un défaut pour être considéré comme éligible à un ajustement.

TABLEAU 1 : COUVERTURE DES PRODUITS DE LA GARANTIE DES PNEUS AGRICOLES MAXAM

Usage Agricole *		Couverture des dommages causés par les chaumes ou des risques liés aux champs		Application Scraper *	
Jusqu’à 8 ans		Avec dispositif de prévention des chaumes		Avec des réglages de charge et de pression d’air appropriés	
Année 1	100% **	Année 1	80%	Année 1	80%
Année 2	100% **	Année 2	60%	Année 2	60%
Année 3	80%	Année 3	40%	Année 3	40%
Année 4	70%	Année 4	20%	Année 4	20%
Année 5	60%	Année 5	No Coverage	Année 5	Non couvert
Année 6	50%	Année 6	No Coverage	Année 6	Non couvert
Année 7	30%	Année 7	No Coverage	Année 7	Non couvert
Année 8	20%	Année 8	No Coverage	Année 8	Non couvert
* Couverture de la main-d’œuvre		** A 25% d’usure			

Remarque : la couverture de garantie ci-dessus n’est pas destinée aux pneus devenus inutilisables en raison d’une négligence ou d’un abus intentionnel.

A. ÉLIGIBILITÉ DU PRODUIT :

Tous les pneus agricoles radiaux - de marque MAXAM - fabriqués et/ou vendus après le 1er janvier 2018 et distribués par MAXAM Tyre, tels qu’identifiés par le code d’identification et la date de production.

Cette politique s’applique soit au propriétaire initial ou à l’utilisateur des pneumatiques, soit à l’acheteur initial de l’équipement agricole monté avec les pneumatiques (« client »).

Les produits agricoles MAXAM couverts par cette politique de garantie sont ceux appartenant à la famille de produits : Agrixtra 85, Agrixtra 70, Agrixtra 65, Agrixtra XL, Agrixtra H, Agrixtra N & Flotxtra.

B. DÉLAI DE PRESCRIPTION (ADMISSIBILITÉ) :

La couverture de la garantie est d’une durée maximale de huit ans (96 mois) à compter de la date d’achat ou d’une durée maximale de huit ans (96 mois) à compter de la date de fabrication si la facture d’achat n’est pas fournie. Les pneus doivent avoir une profondeur de bande de roulement restante d’au moins 4 mm (5/32»).

POLITIQUE DE REMPLACEMENT GRATUIT DES PNEUS AGRICOLES MAXAM :

- Les deux premières années (24 mois) et dans la limite de 25% d’usure de la bande de roulement.
- Remboursement des frais d’entretien pour les pneus couverts par la politique de remplacement gratuit :
 - Remboursement des frais de service forfaitaires de 75,00 \$ par pneu.
 - Indemnité de main-d’œuvre de 1,25 \$ par 10 mm de largeur de pneu (par exemple 480/80R42 = 60 \$)
 - Indemnité d’élimination de 0,09 \$ par livre (par exemple 480/80R42 @ 344lb = 30,96 \$)

Au-delà de la deuxième année ou d’une usure de 25 %, le crédit sera calculé au prorata de la profondeur restante de la bande de roulement, jusqu’à un montant maximal de crédit, comme indiqué dans le tableau 1.

C. COUVERTURE DES RISQUES DE TERRAIN ET DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE CHAUME.

La couverture des risques de terrain et des dommages causés par le déchaumage est d’une durée maximale de quatre ans (48 mois) à compter de la date d’achat, ou d’une durée maximale de quatre ans (48 mois) à compter de la date de fabrication si la facture d’achat n’est pas fournie, la couverture des coûts étant détaillée dans le tableau 1. Pour les pneus acquis dans le cadre de l’acquisition d’un équipement original, une copie de la facture d’achat de l’équipement doit être fournie. Les dommages causés par les pénétrations ne sont pas couverts par la garantie des dommages causés par les chaumes. Pour que les pneus soient considérés comme éligibles à une réclamation pour les dommages causés par le déchaumage, un système ou un dispositif mécanique doit être monté sur le véhicule capable de « pousser » les tiges de chaume avant que les pneus n’entrent en contact avec la surface ou le sol. La preuve de l’existence d’un tel dispositif devra être apportée à l’appui de la réclamation. Le pneu faisant l’objet de la demande doit être complètement inutilisable et non réparable. MAXAM ne remboursera pas les frais de montage ou autres frais de service de quelque nature que ce soit, tels que le lestage liquide ou tout autre type de remplissage du pneu.

Toute demande d’indemnisation pour les dommages causés par les chaumes sera basée sur l’évaluation par MAXAM du respect des obligations du client pour la couverture des dommages causés par les chaumes, comme prévu. Pour les réclamations qui sont acceptées pour des pneus qui sont inutilisables ou non réparables en raison d’un risque de terrain ou de dommages approuvés causés par les chaumes, le client recevra un crédit de remplacement pour l’achat d’un pneu de remplacement égal à la valeur fournie ci-dessous ou dans le tableau 1 ci-dessus :

- Résumé de l’allocation restante pour les dommages causés par les chaumes ou les risques de terrain : Période Profondeur de la bande de roulement des pneus Crédit disponible

Période	PROFONDEUR SCULPTURE	CREDIT ALLOUE
Année 1 (12 Mois)	80% ou plus	Jusqu'à 80% de crédit
Année 2 (24 Mois)	60% ou plus	Jusqu'à 60% de crédit
Année 3 (36 Mois)	40% ou plus	Jusqu'à 40% de crédit
Année 4 (48 Mois)	20% ou plus	Jusqu'à 20% de crédit
Année 5 (60 Mois)	Non couvert	

- S’il n’est pas possible de déterminer correctement l’ancienneté d’un pneu, le crédit sera basé sur la date de production du pneu et la profondeur de bande de roulement restante selon le tableau ci-dessus.
- Le crédit de remplacement du pneu sera payé sur la base du tableau ci-dessus et dans les délais impartis en multipliant le prix d’achat normal (hors taxes) du distributeur par le pourcentage approuvé ci-dessus au moment du traitement de la demande de remplacement du pneu.

D. RESPONSABILITÉ DU CLIENT :

Pour pouvoir bénéficier de la garantie MAXAM contre les dommages causés par le déchaumage, le client est responsable de l’utilisation et de l’emploi de pratiques agricoles standard conçues pour réduire et/ou atténuer les causes possibles des dommages causés par le déchaumage, comme indiqué ci-dessous :

- Veillez à ce que le premier passage du travail du sol soit parallèle aux rangs de plantation pour éviter tout contact direct avec les chaumes restants.
- Utiliser des dispositifs mécaniques ou fixes conçus pour repousser les chaumes ou les tiges avant le contact avec les pneus.

E. CONDITIONS NON AJUSTABLES :

- Usure prématurée de la bande de roulement, surcharge, sous-gonflage, dépassement des capacités de vitesse ou de charge du pneu. Dommages causés au pneu par un montage ou un démontage incorrect, une jante endommagée, un glissement de la jante ou un déséquilibre. Détérioration de la chaîne, stockage inadéquat, réparations inadéquates, produits d’étanchéité, équilibrage ou matériau de remplissage.
- Dommages causés par le pétrole, exposition à des températures extrêmes, dommages mécaniques, patinage.
- Utilisation dans le cadre d’opérations forestières ou industrielles.
- Incendie, accident, vol, vandalisme ou abus.
- Pneus en service depuis plus de huit ans (96 mois).
- Dommages causés aux pneus pendant l’expédition ou le transport par des transporteurs tiers.



GARANTIE LIMITÉE PNEUMATIQUES AGRICOLE MAXAM

F.APPLICATION DE NIVELLEMENT OUDE LABOUR DU TERRAIN :

Cette garantie limitée s’applique aux conditions de fabrication et aux matériaux utilisés pour le nivellement ou le labour du terrain, comme indiqué ci-dessous :

Période de garantie	Prise en Charge
Jusqu’à 48 mois ou 4 ans	Avec charge et pression d’air correctes
1ère année (12 mois)	Jusqu’à 80 % de crédit
2ème année (24 mois)	Jusqu’à 60% de crédit
3ème année (36 mois)	Jusqu’à 40% de crédit
4ème année (48 mois)	Jusqu’à 20% de crédit
5ème année (60 mois)	Aucune garantie

Pneus MAXAM couverts par cette garantie : Agrixtra 85, Agrixtra 70, Agrixtra 65, Agrixtra XL, Agrixtra N & Agrixtra H.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pneus qui sont retirés du service en raison des états suivants :

- Hors d’usage en raison d’un mauvais entretien ou d’une utilisation inappropriée.
- Défaillance du pneu due à une surcharge.
- Défaillance du pneu due à un fonctionnement à pleine puissance à des vitesses inférieures à 8 km/h .
- Déjantage ou fuite du talon du pneu en raison de jantes sous-dimensionnées, de jantes détériorées ou d’un mauvais montage.
- Déchirure ou détérioration de la bande de roulement due à des opérations excessives.
- Défaillance du pneu due à l’utilisation d’une pression de gonflage incorrecte.

Pneus MAXAM couverts par cette garantie : Agrixtra 85, Agrixtra 70, Agrixtra 65, Agrixtra XL, Agrixtra N & Agrixtra H. Cette garantie limitée ne couvre pas les pneus qui sont mis hors service en raison des conditions suivantes :

Inutlisables en raison d’un mauvais entretien ou d’une utilisation inappropriée.

- Défaillance du pneu due à une surcharge.
- Défaillance du pneu due à un fonctionnement à pleine puissance à des vitesses inférieures à 8 km/h.
- Déjantage ou fuite du talon du pneu en raison de jantes sous-dimensionnées, de jantes détériorées ou d’un mauvais montage.
- Déchirure ou détérioration de la bande de roulement due à des opérations excessives.
- Défaillance du pneu due à l’utilisation d’une pression de gonflage incorrecte.

Recommandations MAXAM pour Scraping Tracteurs :

- La taille des pneus doit être égale ou supérieure au minimum recommandé pour transmettre la pleine puissance du tracteur. La taille des pneus doit correspondre à une configuration de pneus approuvée par le constructeur.
- Utilisez les dimensions de pneus recommandées par le constructeur pour les opérations de nivelage.
- Les configurations de pneus simples ou triples ne sont pas recommandées pour le scarification ou de nivellement du terrain (seule exception : les pneus simples montés sur l’essieu avant des tracteurs MFWD).

- Les pneus utilisés en double doivent voir leur limite de poids de charge réduite ou ajustée de 12 %.
- Les tracteurs à 4 roues motrices doivent utiliser des contrepoids (au lieu du lestage des pneus) de manière à ce que 70 % ou plus du poids statique total du tracteur se trouve sur l’essieu avant sans outils de travail.
- Pour les tracteurs à 4 roues motrices, l’utilisation de contrepoids sur l’essieu arrière n’est PAS recommandée. L’utilisation de liquide de remplissage n’est PAS recommandée comme lest et a des effets négatifs sur la durée de vie des pneus.
- Pour les tracteurs MFWD, il est recommandé d’utiliser la quantité maximale de contrepoids recommandée par le constructeur pour lester l’essieu avant. Utilisez la recommandation technique de du constructeur du tracteur pour le lestage de l’essieu arrière.
- Dans tous les cas, réglez la pression de gonflage à froid en fonction de la vitesse et de la charge maximales du tracteur selon le tableau de pression des pneus MAXAM par dimension. Si possible, l’essieu avant du tracteur doit être pesé sans outil de coupe.

G. POLITIQUE D'AJUSTEMENT - EXCLUSIONS GÉNÉRALES :

Tout pneu agricole MAXAM en service depuis plus de 8 ans (96 mois) à compter de sa date d’achat ou d’entretien n’est pas couvert par la police. Les pneus dont la profondeur de bande de roulement restante est inférieure à 4 mm ne sont pas éligibles au crédit. Dans tous les cas où la date d’achat ne peut être confirmée, la date de fabrication du pneu sera appliquée comme point de référence pour toute couverture de garantie. Aucun employé de MAXAM, détaillant, revendeur ou grossiste n’a le pouvoir d’apporter des changements à cette garantie, ni de faire des promesses ou des accords au nom de MAXAM, sauf ce qui est prévu par cette politique. L’usure des pneus ou de la bande de roulement n’est pas couverte par cette politique de garantie car l’équipement du client, l’utilisation et les habitudes du conducteur sont en dehors de la portée de cette politique. En outre, MAXAM ne garantit pas les pneus pour une durée de service prédéterminée, sauf si cela est spécifié par écrit comme une garantie commerciale. La politique de garantie est uniquement applicable aux pneus agricoles MAXAM achetés par l’intermédiaire des revendeurs et des clients MAXAM Tyre North America ou MAXAM International.

H. LIMITATION DE RECOURS DU CLIENT :

MAXAM Tyre décline toute responsabilité pour tous les dommages consécutifs et/ou accidentels dans l’utilisation des pneus agricoles MAXAM.

Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion de la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, donc la limitation ci-dessus peut ne pas s’appliquer à chaque client. Cette politique donne au client certains droits, et le client peut également employer d’autres droits, qui varient d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.

I. OBLIGATIONS DU MANUFACTURIER ENVERS LE CLIENT :

Tout revendeur de pneus agricoles MAXAM, de pneus OTR MAXAM ou d’équipements est autorisé à prendre en charge le traitement d’un ajustement de garantie MAXAM.

MAXAM Tyre remplacera tous les pneus qui répondent aux critères tels que décrits par les termes de cette politique.

J. OBLIGATIONS DU CLIENT :

Pour présenter une réclamation pour tout pneu agricole MAXAM, le client doit présenter la réclamation à tout mandataire MAXAM.

En utilisant le formulaire de réclamation agricole MAXAM, la demande de réclamation doit être signée par le client ou le concessionnaire en tant que son représentant et inclure le reçu de vente de remplacement du concessionnaire pour tout pneu de remplacement. Le client est entièrement responsable du paiement de toutes les taxes d’état ou provinciales applicables, du démontage / montage et de l’équilibrage de tous les pneus pour inclure l’alignement du véhicule, la réparation des pneus, le remplacement de la valve ou de la tige de valve, tout remorquage ou service routier requis fourni.

Le client mettra à disposition tout pneu réclamé pour inspection ou coordonnera avec MAXAM le retour du pneu à MAXAM sur demande. Si le retour est demandé, MAXAM prendra en charge tous les frais d’expédition, fournira une autorisation de retour de marchandises et organisera l’enlèvement.

MAXAM répondra au client dans les 30 jours suivant une réclamation si une demande n’est pas faite pour le retour du pneu. Si une demande est faite pour le retour du pneu, MAXAM répondra au client dans les 30 jours suivant la réception du pneu retourné.

GARANTIE DES PNEUMATIQUES MAXAM GENIE-CIVIL RADIAL ET DIAGONAL

GARANTIE LIMITÉE

La garantie suivante contient certains droits et obligations qui s’appliquent aux pneus hors route (OTR), industriels, de construction, agricoles, miniers et forestiers de marque MAXAM. Veuillez lire attentivement ces droits et obligations.

DÉFINITION

La présente garantie limitée couvre tous les pneus hors route (OTR), industriels, de construction, de grandes mines, ainsi que les pneus agricoles et forestiers à carcasse diagonale de marque MAXAM, tels que désignés dans les listes de produits MAXAM OTR et AG (livres de prix, catalogues et dépliants). Ceci ne s’applique pas aux pneus usagés, DA, ou «NA» (non ajustable).

CONDITIONS APPLICABLES


Tout pneu portant le nom de MAXAM et dont le numéro de série complet est moulé dans le flanc est garanti comme étant exempt de défauts de fabrication sous le contrôle du manufacturier. Si un examen par un représentant autorisé de MAXAM montre qu’un de ces pneumatiques a fait défaut à cause d’un vice de fabrication, il sera, au choix de MAXAM, soit réparé gratuitement, soit un crédit sera accordé sur le prix d’achat d’un pneumatique de remplacement, d’un produit MAXAM OTR équivalent. Ce crédit sera déterminé en appliquant le plus faible des pourcentages suivants : le pourcentage de profondeur de bande de roulement restante (RTD%) et le crédit maximum basé sur l’âge indiqué dans le tableau suivant. Le pourcentage de remplacement sera multiplié par le prix d’achat initial du pneu (hors taxes ou charges) pour déterminer le montant du crédit à appliquer. Le client est responsable de l’élimination de tous les pneus ajustés. Cette couverture de garantie concerne les pneus utilisés dans le respect des spécifications de conception publiées pour les pneus MAXAM. Pour être éligible à la garantie, le pneu doit avoir au moins 4mm de hauteur de sculpture restante. Le client mettra à disposition tout pneu faisant l’objet d’une réclamation pour inspection ou coordonnera avec MAXAM son renvoi à MAXAM sur demande. Si le retour est demandé, MAXAM prendra en charge tous les frais d’expédition, fournira une autorisation de retour de marchandises et organisera l’enlèvement. Toute utilisation en dehors de ces spécifications annule automatiquement cette garantie. Veuillez consulter les brochures techniques de MAXAM, etc. pour les spécifications de conception.

DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie s’applique pendant une période maximale de cinq ans (60 mois) à compter de la date d’achat du pneu. Si aucune facture ou documentation relative à l’achat du pneu ne peut être fournie, la date de fabrication du pneu sera utilisée. La date de fabrication peut être déterminée par les six premiers chiffres du code du numéro de série.

CONDITIONS D'APPLICATION

Cette garantie limitée est applicable à l’acheteur initial et n’est pas cessible aux acheteurs ultérieurs. Aucun revendeur, agent ou représentant MAXAM n’a l’autorité de faire ou d’impliquer une représentation, une promesse ou un accord qui, de quelque manière que ce soit, modifie ou étend les termes de cette garantie. Tout pneu, aussi bien fabriqué soit-il, peut présenter une défaillance en service ou devenir inutilisable en raison de conditions indépendantes de la volonté du manufacturier. La présente garantie limitée ne constitue en aucun cas une déclaration selon laquelle une défaillance du pneu ne peut se produire. Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d’autres droits qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre.

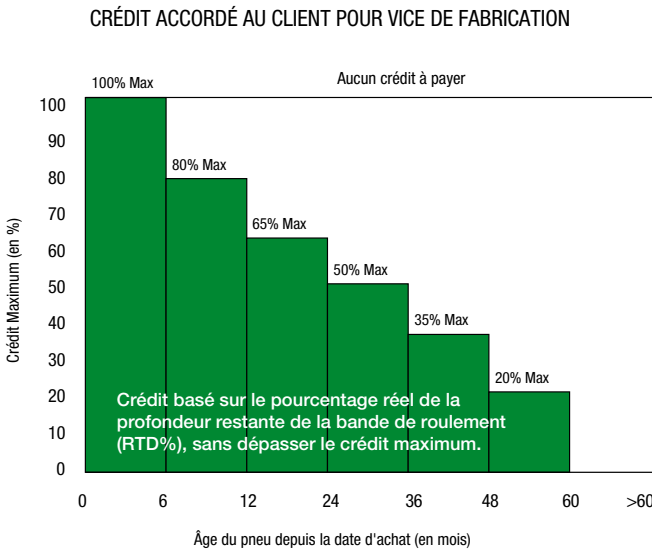

Dans la mesure où les clauses de toute réglementation applicable remplacent, éliminent, modifient ou interdisent expressément un ou plusieurs termes contenus dans les présentes, ce ou ces termes seront remplacés, éliminés, modifiés ou étendus en conséquence, selon le cas, conformément à ladite réglementation.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE PNEUMATIQUES ET CHAMBRES À AIR GENIE CIVIL

Toutes les garanties GC/AG sont soumises aux exclusions suivantes :

- Les réclamations relatives aux pneus présentées plus de 60 mois après la date d’achat.
- Les pneus pour lesquels des garanties alternatives ont été négociées.
- Les pneus dont la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 4 mm.
- Pneus utilisés avec des chaînes. MAXAM reconnaît que dans de nombreuses applications, les chaînes de pneu offrent une meilleure protection du pneu et peuvent prolonger sa durée de vie. Dans ces cas, MAXAM peut accorder des garanties spéciales négociées. Veuillez consulter votre représentant MAXAM pour plus de détails.
- Les dommages résultant d’une mauvaise utilisation, d’un montage incorrect, d’une mauvaise application, de l’utilisation de jantes non approuvées, d’un gonflage incorrect, d’une surcharge, d’une roulage à plat, d’un mauvais alignement ou d’un déséquilibre des roues/jantes, de freins ou d’amortisseurs défectueux, d’un abus, d’un dommage volontaire, d’huile, d’une action chimique, d’un incendie ou d’une autre chaleur générée de l’extérieur, de l’utilisation de clous, d’eau ou d’une autre matière piégée à l’intérieur du pneu, de dommages au véhicule ou de dangers de la route (tels que des coupures de roches, des perforations, des séparations de coupures, des impacts, des ruptures de flexion).
- Les réclamations pour usure irrégulière ou usure rapide de la bande de roulement ne sont pas couvertes par cette garantie limitée.
- Tout pneu utilisé à une vitesse supérieure à sa valeur nominale de tonne-mile par heure (TMPH) ou de tonne-kilomètre par heure (TKPH).
- Les pneus montés avec des chambres à air ou des joints toriques non approuvés par MAXAM.
- Pneus réparés ou rechapés.
- Toute modification du pneu (ajout d’épaulements de renfort, recreusage, rechapage, etc.) annule toute garantie.
- Tout produit ajouté au pneu (remplissage du pneu, colle, équilibreur, etc.) n’est pas couvert par cette garantie limitée et ne sera pas compensé en cas d’émission d’un crédit pour le pneu.
- L’utilisation d’un remplissage de type solide (tel que l’urétrhane) annule toutes les garanties.
- Tous les coûts associés à la réparation des pneus ne sont pas couverts, sauf s’ils ont été préalablement approuvés par MAXAM.
- Les coûts de montage et d’équilibrage après le remplacement ou la réparation au prorata des pneus ou des chambres à air, ainsi que les taxes gouvernementales, nationales, provinciales et locales applicables, ne sont pas couverts par cette garantie.
- Le coût de l’élimination des pneus sous garantie. L’élimination des pneus est la seule responsabilité du client.
- Toutes les autres garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, sont expressément exclues dans la mesure permise par la loi.
- TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS POUR DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, Y COMPRIS LA PERTE ÉCONOMIQUE, LA PERTE DE PROFIT, LA PERTE D’UTILISATION DU VÉHICULE, LA PERTE DE TEMPS, LES BLESSURES CORPORELLES OU LE DÉCÈS.

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

- Contactez un revendeur ou un représentant MAXAM agréé. Veuillez être prêt à fournir une preuve d’achat du produit, la date d’achat et le numéro de série.
- Le revendeur ou le représentant agréé contactera MAXAM pour organiser l’inspection du pneu en question et le traitement de votre demande. Le revendeur n’a aucune autorité ou responsabilité pour déterminer l’éligibilité à la couverture de cette garantie.



AGRICULTURE



MAXAM EUROPE

Grosser Hasenpfad 30, D-60598,
Frankfurt am Main, Germany,
info@maxamtire.com

WWW.MAXAMTIRE.COM

2023